VOL. 2/2026

LA GUÍA MUNDIAL

mundial

Modernizando el comercio ferretero

NUESTRAS MARCAS











































































1. Pintuco

Decorativo Interiores 6
Decorativo Exteriores 11
Decorativo Metales 13
Pintura en Aerosol 18
Construcción 22
Maderas 46
Mantenimiento Industrial 51
Automotriz 56

2. Agrotek

Mallas Metálicas 66
Mallas Plásticas 67
Amarres y Plástico 70
Herramienta Agrícola 73

3. Construcción

Tejas, Cubiertas y Aislamientos 79
Plomería 83
Bombillería e Iluminación 101
Interruptores, Tomas, Clavijas, Timbres y Extensiones 104
Breakers, Tacos, Tableros, Cajas y Accesorios 109

4. Ferretería

Clavos y Similares 115
Agro-cerramiento, Mallas, Angeos Agricolas y Amarres 117
Pegantes, Limpiadores y Sellantes 120
Cerrajería 123
Herrajería 130
Protección Personal-Seguridad Industrial 133
Cuidado del vehículo y el Hogar 135

5. Herramientas

Herramientas Manuales 141
Herramientas Agrícola 151
Herramientas Eléctricas, Brocas y Discos 159

6. Remodelación

Accesorios para Pintar 169
Perfilería y Accesorios Perfilería 177
Cocina, Griferia y Accesorios 181
Porcelana Sanitaria 184

Pintuco
el color de la calidad



Accesorios para pintar

mundial
Modernizando el comercio ferretero



PINTUCO

Decorativo Interiores

Viniltex Advanced



Descripción:
Viniltex® Advanced es una pintura premium mate especialmente diseñada para la protección y decoración de paredes interiores. Su nueva fórmula entrega aún más cubrimiento y blancura. Además ofrece una excelente durabilidad, es de máxima lavabilidad y resistencia al frote sin desgastar la superficie por desprendimiento. Evita la formación de hongos ya que cuenta con un antibacterial activo que elimina el 99% de las bacterias que se depositan en la superficie pintada.

Beneficios:
- Máxima lavabilidad y durabilidad.
- Elimina 99% de las bacterias.
- Rendimiento superior.
- Fácil de limpiar.
- Excelente cubrimiento.
- Más blanco.

Usos:
Recomendado para decorar y proteger espacios interiores como paredes y cielo rasos de residencias, oficinas y edificaciones en general.

Necesidades:
Ideal para decorar tus espacios interiores con los miles de colores disponibles.

Presentación: 1/4 de galón, Galón, Balde y Caneca.

Acabado: Mate.

Colores: Mas de 5.000. Bases Pastel, Tint, Deep y Accent.

Viniltex® Ultralavable



Descripción:
Viniltex Ultralavable es una pintura de acabado mate, de máxima resistencia y ultra lavabilidad. Diseñada con la Tecnología Ultra Protect Resist que le brinda una protección excepcional contra las manchas.

Beneficios:
- Máxima resistencia.
- Repele líquidos.
- Elimina el 99% de bacterias.
- + Antimanchas.

Usos:
Recomendada para proteger y conservar limpias las paredes y techos en zonas propensas a manchas.

Necesidades:
Su fórmula avanzada repele líquidos y evita la adherencia de la suciedad, permite limpiar más fácilmente las superficies. Además, elimina el 99% bacterias conservando tu hogar más protegido.

Presentación: 1/4 de galón, Galón y Caneca.

Acabado: Mate.

Colores: Blanco, Pastel, Tint.

Viniltex Biocuidado



Descripción:
Viniltex Biocuidado es una pintura ideal para espacios que requieren ser habitados rápidamente y de forma segura. Su ultra bajo olor y tecnología antiviral y antibacterial ofrecen una protección eficaz y duradera, eliminando el 99.9% de virus y bacterias que entren en contacto con la superficie.

Beneficios:
- Ultra bajo olor y máxima lavabilidad.
- Espacios habitables rápidamente.
- Protección contra virus y bacterias.
- Rápido secado.

Usos:
Recomendada para decorar y proteger espacios interiores como paredes y techos de residencias, oficinas, hoteles, hogares geriátricos, consultorios y edificaciones en general que requieran ser habitados rápidamente y de forma segura.

Necesidades:
Ideal para personas que tengan problemas respiratorios, niños, adultos mayores y mujeres gestantes. Además, su máxima lavabilidad y protección facilita mantener los espacios siempre limpios y seguros.

Presentación: 1/4 de galón, Galón y Caneca.

Acabado: Mate.

Colores: Mas de 5.000. Base Pastel, tint, deep y accent.

Viniltex Acriltex



Descripción:
Es una pintura de máxima lavabilidad diseñada para proteger tus paredes en espacios que requieren ser limpiados con mayor frecuencia, de forma fácil y rápida. Además, su acabado satinado añade mayor luminosidad a tus ambientes interiores.

Beneficios:
- Máxima lavabilidad y durabilidad.
- Muy fácil de limpiar.
- Alta resistencia a la suciedad.
- Ideal para zonas de alta circulación.
- Resistente a la limpieza frecuente.

Usos:
Recomendada para decorar y proteger paredes y techos en zonas de alta circulación y que requieren ser limpiados fácilmente y de manera frecuente, como corredores, pasillos, zonas comunes o espacios con presencia de niños o mascotas.

Necesidades:
Gracias a su alta resistencia a la suciedad, es perfecta para zonas de alta circulación o con presencia de niños o mascotas.

Presentación: 1/4 de galón, Galón, Balde y Caneca.

Acabado: Satinado.

Colores: Mas de 5.000. Base pastel, Tint, Deep y accent.

Viniltex Baños y Cocinas



Descripción:
Es la pintura recomendada para proteger tus baños y cocinas. Su alta asepsia y lavabilidad, permite una mayor resistencia a manchas, vapor y grasa. Además su fórmula contiene un aditivo bactericida que elimina hasta el 99% de bacterias, hongos y moho. previniendo el deterioro prematuro de tus espacios.

Beneficios:
- Alta asepsia y lavabilidad
- Resiste el vapor de agua y la grasa
- Antihongos y antimoho
- Elimina el 99% de las bacterias.

Usos:
Recomendada para proteger y decorar las paredes y techos de baños y cocinas. Ideal para espacios expuestos a bacterias, vapor de agua, grasas y alta suciedad.

Necesidades:
Protege las paredes y techos de tus baños y cocinas conservándolas en óptimas condiciones por más tiempo, evitando la formación de hongos y moho.

Presentación: Cuarto de Galón y Galón.

Acabado: Satinado.

Colores: Blanco, Pastel, Tint, Deep.

Intervinil



Descripción:
Intervinil® es una pintura para interiores, lavable, de alto rendimiento y cubrimiento en menos manos. Cuenta con excelente adherencia. Ideal como acabado final o para dar primeras manos en ambientes interiores.

Beneficios:
- Rinde hasta 60 m^2 en una mano.
- Lavable.
- Alto rendimiento y cubrimiento.
- Alta viscosidad.

Usos:
Recomendada para superficies en ambientes interiores como salas, comedores, alcobas y techos.

Necesidades:
Recomendado para dar primeras manos o como acabado final en ambientes interiores.

Presentación: 1/4 de galón, Galón, Balde y Caneca.

Acabado: Mate.

Colores: Blanco, Pastel, Tint, Deep.

Viniltex Tiza



Descripción:
Viniltex® Tiza es un esmalte acrílico de acabado mate y de fácil aplicación, perfecto para convertir las superficies en un tablero de tiza y desarrollar ideas creativas. Su fórmula facilita la limpieza de la superficie con agua y jabón, permitiendo que se mantenga en óptimas condiciones por más tiempo.

Beneficios:
- Máxima duración.
- Fácil de limpiar.
- Para proyectos creativos.
- Listo para aplicar.

Usos:
Recomendado para personalizar y decorar paredes, gabinetes, mesas, puertas, maceteras, entre otras superficies u objetos en ambientes interiores.

Necesidades:
Personaliza y decora los espacios y objetos de manera creativa y original convirtiéndolos en lugares funcionales para escribir con tiza. Es ideal para proyectos artísticos, restaurantes y habitaciones infantiles.

Presentación: Cuarto de Galón.

Acabado: Mate.

Colores: Negro.

Pinturama



Descripción:
Pinturama® es una pintura de acabado mate con alto poder cubriente, de buen rendimiento, bajo salpique y de fácil aplicación, ideal para interiores de bajo tráfico.

Beneficios:
- Alto cubrimiento.
- Para cielorrasos y paredes.
- Alta viscosidad.
- Bajo salpique.

Usos:
Recomendada para superficies interiores poco expuestas al polvo y a la fricción, como techos, cielorrasos, cuartos útiles o áreas de baja circulación.

Necesidades:
Ideal para techos y paredes interiores que no están expuestas a la fricción de manera frecuente.

Presentación: Galón, Balde y Caneca.

Acabado: Mate.

Colores: Blanco.

Aquablock®



Descripción:
AQUABLOCK® es una pintura impermeabilizante de alto desempeño diseñada para uso interior. Contiene fungicidas y micro partículas que penetran el sustrato, lo sellan e impiden el paso de la humedad por capilaridad o presión negativa. AQUABLOCK® ofrece triple protección gracias a su tecnología Sellamur®, que sella, impermeabiliza y pinta en un solo paso.

Beneficios:
- Bloquea humedades.
- Sella, impermeabiliza y pinta.
- Evita filtraciones y ampollas.
- Antihongos y antialgas.
- Resiste hasta 7 PSI de presión de agua.
- Producto listo para aplicar.

Usos:
Recomendada para sellar, impermeabilizar y decorar paredes interiores, donde se puedan presentar o ya existan humedades ascendentes o por nivel freático. Aplícalo sobre superficies de concreto, ladrillo, piedra o paredes revestidas con estuco plástico resistente al agua.

Necesidades:
Proporcionar una resistencia potente a la humedad, evitando la aparición de eflorescencias, hongos y algas. Es resistente a la presión hidrostática hasta 7 PSI.

Presentación: Cuarto de Galón, Galón y Caneca.

Acabado: Mate.

Colores: Blanco, Pastel.



Decorativo Exteriores

Koraza® Sol y Lluvia Pintura Impermeabilizante



Descripción:
"Koraza® Protección Sol & Lluvia Pintura Impermeabilizante es la opción ideal para proteger las paredes exteriores, gracias a su gran capacidad para resistir las condiciones climáticas adversas. Forma una película flexible e impermeable que genera mayor resistencia a la lluvia previniendo la aparición de microfisuras y evitando la filtración del agua y posterior ampollamiento de la pintura. Posee un excelente rendimiento, poder cubriente, resistencia y durabilidad. Cuenta con una poderosa acción antihongos y antialgas superior. Es de fácil aplicación y rápido secado. Esta fórmula puede ser aplicada directamente sobre paredes o revoques nuevos, sin necesidad de usar fondeo o sellador previo, porque bloquea la aparición de salitre y posterior descascaramiento o decoloración de la pintura. Ofrece una duración de hasta 7 años en retención de color siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.

Beneficios:
- Alto cubrimiento y rendimiento.
- No requiere sellador/fondeo.
- Colores más resistentes.
- Previene fisuras y filtraciones.
- Protección antihongos y antialgas prolongada.

Usos:
Recomendada para ambientes exteriores, para decorar y proteger fachadas y patios revocados, estucados, en bloque a la vista, ladrillo sin esmaltar, tejas y láminas de fibrocemento.

Presentación: Galón y Caneca.

Acabado: Mate.

Colores: Mas de 5.000.

Koraza® Sol y Lluvia Súper Acrílico



Descripción:
Koraza 5 es una pintura premium experta en exteriores, con polímeros 100% acrílicos que le dan alta durabilidad y máxima resistencia a la suciedad y a los hongos. Ideal para superficies expuestas a la intemperie ya que forma una barrera plástica resistente a la lluvia y tiene bloqueador solar que la protege de los rayos del sol, a la vez que es amigable con el medio ambiente por su bajo contenido de VOC. Cuenta con nuestro desarrollo tecnológico del color, ColorTech®.

Beneficios:
- Antihongos superior.
- Resistencia a la intemperie.
- Alta adherencia.
- Repele la suciedad.
- Única con tecnología superior del color ColorTech®.
- Amigable con el medio ambiente al ser bajo VOC.

Usos:
Recomendada para ambientes exteriores, para decorar y proteger fachadas y patios; revocados y estucados, en bloque a la vista, ladrillo sin esmaltar, tejas y láminas de fibro-cemento. Para la elección adecuada del color te recomendamos utilizar los colores marcados en el abanico con el simbolo del "sol" los cuales garantizan la retención del color por 5 años siguiendo las recomendaciones de aplicación.

Presentación: Cuarto de Galón, Galón, Balde y Caneca.

Acabado: Mate.

Colores: Mas de 5.000.

Koraza® Sol y Lluvia Impermeabilizante Térmico



Descripción:
Pintura Koraza Protección 3 en 1 es una pintura premium base agua con micro esferas plásticas que le dan triple acción: impermeabilizar, pintar y aislar térmicamente al interior del hogar. Ideal para fachadas, techos y terrazas que requieran alta resistencia al ataque de hongos y algas. Sella fisuras hasta de 1.5 mm. Es amigable con el medio ambiente por su bajo contenido VOC.

Beneficios:
- Reduce la temperatura al interior del hogar.
- Ahorro de energía por su acción de aislante térmico. (menos uso de aire acondicionado)
- Impermeabilizante.

Usos:
Recomendada para sellar, impermeabilizar y decorar techos, terrazas con tráfico liviano, paredes exteriores de concreto, cemento, ladrillo, piedra y superficies estucadas con estuco plástico resistenteal agua. Además recomendada para aplicar en zonas cálidas para reducir la temperatura al interior de su hogar y generando ahorro de energía al reducir el uso de aires acondicionados y ventiladores. Disponible en color blanco.

Presentación: Galón y Caneca.

Acabado: Mate.

Colores: Blanco.



Decorativo Metales

Pintulux® Máxima Protección



Descripción:
Pintulux Maxima protección es un esmalte alquídico diseñado para interiores y exteriores de excelente adherencia, durabilidad prolongada y máxima resistencia a la Intemperie con un alto cubrimiento y buen rendimiento. Gracias a su fórmula brinda una nivelación superior dejando un acabado brillante y uniforme. Disponible en una amplia gama de colores. Producto formulado sin plomo ni cromo.

Beneficios:
- Máxima resistencia a la intemperie,
- Durable y resistente.
- Tecnología superior del color ColorTech.
- Secado más rápido.

Usos:
Recomendado para proteger y decorar superficies y/o artículos de metal y madera en ambientes interiores y exteriores como estructuras metálicas, puertas, portones, ventanas, rejas, zócalos, muebles y marcos, etc.

Presentación: Cuarto de Galón, Galón y Caneca.

Acabado: Brillante – Metalizado.

Colores: Mas de 5.000.

Esmalte Pintulux 3 en 1



Descripción:
Pintulux 3 en 1 Brillante es un esmalte alquídico que evita lijar en superficies con oxidación leve, contiene anticorrosivo y da un hermoso acabado brillante. Diseñado para aplicar directo al metal con una excelente adherencia, durable y resistente a la corrosión. Prepara, protege y decora en un solo paso. Producto formulado sin plomo ni cromo.

Beneficios:
- Evita lijar.
- Contiene anticorrosivo.
- Acabado mate.
- Alto poder anticorrosivo.
- Máxima adherencia.
- Durable y resistente.

Usos:
Recomendado para proteger y decorar artículos de metal y madera, apto tanto para interiores como exteriores, incluyendo estructuras, puertas, ventanas y marcos. Gracias a su formulación, Pintulux® 3EN1 permite aplicarse directamente sobre metal oxidado, facilitando su aplicación, ya que actúa como un eficaz inhibidor de óxido ofreciendo una protección robusta con un acabado brillante / mate en un solo paso.

Presentación: Cuarto de Galón y Galón.

Acabado: Brillante - Mate.

Colores:
Acabado Mate: disponible en blanco y negro.
Acabado Brillante: Disponible en miles de colores.

Pintulux® Acualux®



Descripción:
Pintura pintulux Acualux ECO es una pintura esmalte para metal y maderas ecológico multisuperficie 100% acrílico que utiliza el agua como solvente, lo que hace que tenga un secado más rápido, es durable y resistente, de bajo olor, bajo VOC, y óptima adherencia. No se cuartea, no se desprende, no se amarillea. Puede ser aplicado en superficies de metal y/o madera, como estructuras, puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles y marcos. Cuenta con nuestro desarrollo tecnológico del color, ColorTech®.

Beneficios:
- Rápido secado.
- Bajo olor.
- Bajo VOC.
- Base agua.
- Color duradero sin amarillentarse.
- Tecnología balance.
- Tecnología Superior del color – Colortech.

Usos:
Recomendado para proteger y decorar múltiples superficies y/o artículos de metal, madera, concreto y PVC, en ambientes interiores y exteriores como puertas, portones, ventanas, rejas, zócalos, muebles, marcos, paredes y tuberías, etc.

Presentación: Cuarto de Galón y Galón.

Acabado: Semibrillante.

Colores: Mas de 5.000.

Esmalte Doméstico



Descripción:
Es un esmalte sintético a base de aceite resistente al agua, con buena durabilidad, alto brillo y adherencia. Disponible en acabados brillante, semibrillante, mate, aluminio, dorado y en una amplia gama de colores. Producto formulado sin plomo ni cloro.

Beneficios:
- Alto brillo.
- Colores brillantes.
- Alta durabilidad y resistencia.
- Tecnología superior del color ColorTech.

Usos:
Recomendado para proteger y decorar, ambientes domésticos, superficies y/o artículos de metal y madera, como puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles y estructuras metálicas en general, en ambientes interiores y exteriores bajo cubierta (techo).

Presentación: Cuarto de Galón y Galón.

Acabado:
Brillante y Mate: Blanco y Negro
Semibrillante: Blanco
Metalizado.

Colores: Mas de 5.000.

Corrotec Pintoxido



Descripción:
Desoxidante pintóxido es un preparador químico de superficies ferrosas que actúa transformando en sales, los óxidos de hierro duros e impermeables que son difíciles de eliminar con limpieza tipo manual- mecánica.

Beneficios:
- Preparador de superficies ferrosas y galvanizadas.
- Transformador de sales y óxidos impermeables.
- Ideal para uso en áreas de difícil acceso para preparación manual-mecánica.
- Producto en un solo componente, fácil de aplicar.

Usos:
Ideal como preparador de superficies para transformar el óxido de hierro que es difícil de suprimir manualmente con papeles de lija, cepillos de alambre, rasquetas o martillos metálicos, o mecánicamente con cepillos eléctricos giratorios, para limpieza de tipo mecánico.

Presentación: Galón.

Acabado: Sales de óxido.

Colores: Transparente.

Corrotec Wash Primer Base Solvente 509A / 509B



Descripción:
Wash primer base solvente 509A / 509B es un acondicionador de superficies metálicas ferrosas y no ferrosas. Es un producto base solvente con pigmentos tipo cromato de zinc que es inhibidor de la corrosión, que al mezclarse en dos componentes en la relación de mezcla de 1 parte por volumen tanto del Componente A como del B, produce una solución que promueve y mejora la adherencia de los anticorrosivos sobre superficies lisas.

Beneficios:
- Acepta todo tipo de anticorrosivas.
- Puede utilizarse como protección temporal "Shop Primer" de metales tratados con chorro de arena.
- La utilización de este acondicionador no elimina en ningún caso la aplicación de la pintura anticorrosiva.

Usos:
Es ideal para promover o mejorar la adherencia de las bases anticorrosivas sobre aluminio, antimonio, estaño, galvanizados en frío, hojalatas y metales ferrosos muy pulidos. Es compatible con todo tipo de anticorrosivos y se puede utilizar como protección temporal "shop primer" de metales tratados con chorro abrasivo. El uso de este acondicionador no reemplaza la necesidad de aplicación de anticorrosivo o recubrimiento sobre el metal.

Presentación: Kit 2 componentes.

Acabado: Verde.

Colores: Verde.

Corrotec Aluminio ECP-100



Descripción:
Aluminio Líquido Extrareflectivo Brillante ECP 100 es un recubrimiento a base de resinas alquídicas que proporciona un acabado de aluminio brillante con un alto poder reflectivo, fácil aplicación, buena adherencia y cubrimiento; es resistente a la intemperie y a temperaturas máximas de 260°C en seco (No es apto para uso en inmersión).

Beneficios:
- Resistente a temperaturas máximas de 260°C.
- Producto autoimprimante
- Alto poder reflectivo.

Usos:
Ideal para la protección y decoración exterior de tanques, tuberías, rejas metálicas, exterior de calderas, hornos y chimeneas. La pintura por su contenido de aluminio se entiza (suelta aluminio) aún recién pintada.

Presentación: Galón.

Acabado: Brillante.

Colores: Aluminio.

Corrotec® Premium



Descripción:
Pintura Corrotec Anticorrosivo Premium es una pintura anticorrosiva base solvente y de acabado mate. Diseñada para mejorar la resistencia y durabilidad de los esmaltes sobre las superficies metálicas ferrosas. Producto formulado con pigmentos anticorrosivos y aditivos inhibidores de la corrosión No contiene plomo ni cromo.

Beneficios:
- Prepara las superficies metálicas para protegerlas contra el óxido.
- Ayuda a maximizar los beneficios del esmalte o acabado final.
- Alto Cubrimiento
- Rápido secado.

Usos:
Recomendado como primera capa para proteger superficies metálicas antes de dar el acabado final con Esmaltes Pintulux® o Doméstico®. No es apto para ser usado como acabado final.

Presentación: Cuarto de Galón y Galón.

Acabado: Mate.

Colores: Blanco, Gris, Negro y Rojo.

Pintura Corrotec Aqua



Descripción:
Pintura Corrotec Aqua es una base preparadora anticorrosiva ecológica de metales ferrosos que utiliza agua como solvente para diluir lo que hace que tenga un secado más rápido, se recomienda como primera capa, ideal cuidar la salud en el hogar, por su bajo olor y bajo VOC, sirve para mejorar la resistencia y durabilidad de los esmaltes expuestos a la intemperie y al interior como en estructuras, puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles y marcos.

Beneficios:
- Alto Cubrimiento.
- Protección Superior contra la corrosión.
- Muy rápido secado.
- Base Agua.
- Bajo VOC.
- Bajo Olor.

Usos:
Recomendado como primera capa para proteger superficies metálicas antes de dar el acabado final con Esmalte Pintulux® Acualux. No es apto para ser usado como acabado final.

Presentación: Cuarto de Galón y Galón.

Acabado: Mate.

Colores: Gris.



Pintura en Aerosol

Multisuperficie



Descripción:
Pintura en aerosol, ideal para proteger, restaurar y decorar diferentes tipos de superficie.

Beneficios:
- Fácil de aplicar.
- Acabado uniforme
- Alto rendimiento y cubrimiento y secado ultra rapido.

Usos:
Decorar, proteger o restaurar superficies como madera, metal, paredes, cerámica, mimbre, mampostería o cartón.

Necesidades:
Proteger, restaurar o decorar múltiples superficie. Recomendado para aplicar como base y acabado final en superficies interiores y exteriores.

Presentación: 300 ml.

Acabado: Mate o Brillante.

Colores: Mas de 50 colores.

Flourescente



Descripción:
Pintura fluorescente en aerosol. Sus colores dan un acabado parejo y uniforme. Ideal para avisos publicitarios, señales de seguridad y decoración.

Beneficios:
- Fácil de aplicar.
- Acabado uniforme
- Alto rendimiento y cubrimiento y secado ultra rapido.

Usos:
- Utilizado en superficies de metal, cartón, madera, paredes, entre otros.
- Decorar/señalizar múltiples superficies con una pintura fluorescente.

Necesidades:
- Recomendado para aplicar como base y acabado final.
- De colores vivos que reflejan el brillo.

Presentación: 300 ml.

Acabado: Mate.

Colores: 5 colores (Aurora Pink, Roja, Naranja, Amarillo y Verde).

Metalizada



Descripción:
Aerosol decorativo multisuperficie que provee un acabado metalizado para uso en interiores y exteriores.

Beneficios:
- Fácil de aplicar.
- Acabado uniforme
- Alto rendimiento y cubrimiento y secado ultra rapido.

Usos:
- Decorar o restaurar superficies como madera, metal, paredes, cerámica, mimbre, mampostería o cartón con un llamativo acabado metalizado.
- Renovar o decorar múltiples superficies con un llamativo acabado metalizado.

Necesidades:
Recomendado para aplicar acabado final en superficies interiores y exteriores.

Presentación: 300 ml .

Acabado: Metalizado.

Colores: Oro 18, Oro 24, Plata y cobre.

Altas Temperaturas



Descripción:
Pintura en aerosol para altas temperaturas, ideal para superficies metalicas expuestas a temperaturas hasta 350 grados centrigrados. La superficie no debe tener exposicion directa a las llamas o alimentos.

Beneficios:
- Fácil de aplicar.
- Acabado uniforme
- Alto rendimiento y cubrimiento y secado ultra rapido.

Usos:
Decorar y proteger superficies de metal expuestas a temperaturas de hasta 350°C como mofles, hornos, BBQ (partes externas) y calderas. · Proteger y decorar superficies de metal expuestas altas temperaturas.

Necesidades:
Recomendado para aplicar como base y acabado final.

Presentación: 300 ml.

Acabado: Mate y Brillante.

Colores: Negro, rojo y aluminio.

Anticorrosivo



Descripción:
Pintura en aerosol anticorrosiva, ideal para proteger contra la oxidación en superficies metálicas. Para uso en interior y exterior.

Beneficios:
• Fácil de aplicar.
• Mejora el acabado final.
• Alto rendimiento y cubrimiento.

Usos:
• Utilizado en superficies de metal.
• Proteger superficies metálicas contra laoxidación.

Necesidades:
Recomendado para aplicar como base y no como acabado final.

Presentación: 300 ml.

Acabado: Mate.

Colores: Blanco, gris y negro.

Rines



Descripción:
Pintura en aerosol para embellecer y proteger los rines de automóviles, bicicletas y vehículos en general.

Beneficios:
• Fácil de aplicar.
• Acabado uniforme.
• Alto rendimiento y cubrimiento y secado ultra rapido.

Usos:
Proteger y decorar todo tipo de rines.

Necesidades:
Proteger, embellecer y mejorar la durabilidad de todo tipo de rines de diferentes vehículos. Recomendado para aplicar acabado final.

Presentación: 300 ml .

Acabado: Brillante.

Colores: Aluminio claro, Aluminio brillante y Negro .

Electrodoméstico



Descripción:
Pintura en aerosol ideal para proteger, retocar, renovar caras exteriores de elementos electro-gaso domésticos. Para uso en interiores.

Beneficios:
- Fácil de aplicar.
- Mejora el acabado final.
- Alto rendimiento y cubrimiento.

Usos:
Proteger, renovar, decorar caras exteriores de electro-gaso domésticos.

Necesidades:
Utilizado en caras exteriores de elementos electro-gaso domésticos como: neveras, microondas, refrigeradores, estufas, entre otros. Recomendado para aplicar como acabado final en elementos que se encuentren en ambientes interiores.

Presentación: 300 ml.

Acabado: Brillante.

Colores: Blanco, beige, gris titanio y gris platino.

Maderas (tinte, sellador y laca)



Descripción:
Sella los poros de la madera aumentando el rendimiento de la pintura de acabado final. Ideal para aplicar como preparador de superficie.

Beneficios:
- Fácil de aplicar.
- Acabado uniforme.
- Alto rendimiento y cubrimiento y secado ultra rapido.

Usos:
Sellar y acondicionar objetros de madera como mesas, sillas, listones y accesorios de interior.

Necesidades:
Sistema que prepara, protege y decora múltiples superficies de madera en interiores.

Presentación: 300 ml.

Acabado: Mate.

Colores: Transparente.

Construcción

Pintura Acrílica Alta Asepsia



Descripción:
Recubrimiento acrílico Tipo 1 para interiores y exteriores, diseñado para espacios que exigen limpieza frecuente y altos niveles de higiene. Tiene bajo olor, fácil aplicación y secado rápido, permitiendo usar las áreas en poco tiempo. Su fórmula incluye un bactericida potente que reduce la formación de hongos y bacterias en las superficies.

Beneficios:
- Antibacterial activo que inhibe el 99.99% de hongos y bacterias.
- Bajo olor y bajo VOC.
- Secado rápido.
- Libre de plomo y cromo.
- Excelente adherencia, alta lavabilidad y fácil limpieza.
- Gran durabilidad y retención de color.
- Base agua, seguro para el usuario y amigable con el medio ambiente.

Usos:
Recomendado para la protección y mantenimiento de cielos y muros en zonas que requieran condiciones de alta asepsia y lavados frecuentes como: veterinarias, farmacias, laboratorios, consultorios médicos y odontológicos, cocinas y plantas de producción de alimentos, zonas comunes de hospitales, salas de belleza y estética.

Necesidades:
hospitales, colegios, centros comerciales, hoteles, veterinarias, farmacias, laboratorios, consultorios médicos y odontológicos, cocinas y plantas de producción de alimentos, zonas comunes, salas de belleza, clínicas de estética y gimnasios.

Presentación: Galón y Caneca.

Acabado: Satinado.

Colores: Blanco.

Pintucoat



Descripción:
Pintucoat es una pintura epóxica – amina base solvente de dos componentes que proporciona una película con buena adherencia y flexibilidad, resistente a derivados del petróleo, ácidos débiles, sales y álcalis. Apta para uso en inmersión de aguas no potables (previa consulta con el Servicio Técnico Pintuco®).

Beneficios:
- Resistente a derivados del petróleo, ácidos débiles, sales y álcalis.
- Apto para uso en inmersión de aguas no potables. Resistente a 70°C en inmersión.
- Ideal en pisos que requieran alta resistencia a la abrasión.

Usos:
Ideal para proteger y decorar superficies de metal, pisos en concreto, fibro-cemento y madera en ambientes interiores o exteriores expuestos a alta contaminación industrial o que requieran de alta resistencia química.

Necesidades:
Usado en pisos industriales, interior de tanques de aguas no potables y derivados del petróleo. Producto disipativo, que evita las descargas eléctricas provenientes del contacto humano.

Presentación: Cuarto, Caneca y ½ Galón

Acabado: Semimate.

Colores: Blanco, Gris, Azul claro, Azul oscuro, Gris oscuro, Verde oscuro, Rojo oxido, Negro, Verde maquina, Amarillo ocre, Amarillo, Rojo, Naranja, Catalizador, Aluminio.

Pintucoat® Plus



Descripción:
Pintura epóxica base solvente de dos componentes que ofrece **alta resistencia química y mecánica**, con **secado rápido y bajo VOC**. Tiene un contenido de sólidos del **65% ±5%** y puede usarse como **primario o recubrimiento intermedio** bajo acrílicos, poliuretanos y esmaltes epóxicos Pintuco®.

Beneficios:
- Beneficios principales
- Alto contenido de sólidos y mayor espesor por capa.
- Autoimprimante: funciona como imprimante y acabado en un solo producto.
- Tolerante a superficies con preparación mínima.
- Resistencia elevada a químicos, humedad y abrasión.
- Apto para contacto con agua potable.
- Secado y curado rápido, incluso a bajas temperaturas.

Usos:
Ideal para proteger y decorar superficies de concreto, madera y metal en ambientes que requieran un alto grado de asepsia, buena resistencia química o estén expuestos a una alta humedad o contaminación industrial.

Necesidades:
Recubrimiento ideal para proteger y decorar concreto, madera y metal en ambientes exigentes por humedad, contaminación o necesidad de alta asepsia. Apto para interiores de tanques de agua o productos químicos leves, y para pisos y muros industriales que requieren resistencia a la abrasión y excelente comportamiento químico.

Presentación: Galón.

Acabado: Semimate.

Colores: Blanco, Gris, Azul, Negro, Verde maquina, Verde, Amarillo, Rojo, Catalizador.

Pintuboard



Descripción:
Revestimiento poliuretano de 2 componentes, base agua, brillante y transparente, que convierte cualquier superficie en un tablero para marcadores borrables sin alterar su color. Es fácil de limpiar, de aplicación sencilla, bajo olor y seguro para usar en interiores.

Beneficios:
Barniz que permite fondos en múltiples colores, con bajo olor ideal para espacios cerrados. Ofrece fácil mantenimiento, alta resistencia al rayado, excelente adherencia, buena lavabilidad y una relación costo-beneficio muy favorable.

Usos:
Barniz que permite fondos en múltiples colores, con bajo olor ideal para espacios cerrados. Ofrece fácil mantenimiento, alta resistencia al rayado, excelente adherencia, buena lavabilidad y una relación costo-beneficio muy favorable.

Necesidades:
Recomendada para usar sobre superficies como muros, puertas, mesas de madera y elementos metálicos, ideal para oficinas, salas de reuniones, instituciones educativas, pupitres y escritorios, cuartos de niños y estudios.

Presentación: Cuarto.

Acabado: Brillante.

Colores: Transparente.

Pintura para Canchas y Pisos Antideslizante



Descripción:
Pintura para Canchas y Pisos es un recubrimiento acrílico base agua para demarcación, decoración y protección de diferentes escenarios deportivos.

Beneficios:
- Acabado antideslizante.
- Alta resistencia al desgaste.
- Lista para usar, fácil de aplicar.
- Excelente durabilidad de los colores en exterior.
- Producto base agua, amigable con el usuario y el medio ambiente.
- Disponible en más de 200 colores por Sistema de Colores Pintuco.

Usos:
Para proteger y decorar canchas, escenarios deportivos, senderos peatonales y ciclo rutas, en diferentes sustratos como concreto, madera o asfalto en interior y exterior.

Necesidades:
Recomendado para proteger y decorar canchas, escenarios deportivos, senderos peatonales y ciclo rutas, en diferentes sustratos como concreto, madera, asfalto en interior y exterior.

Presentación: Cuarto.

Acabado: Antideslizante.

Colores: Transparente.

Koraza® Doble Vida 10



Descripción:
Koraza Doble Vida 10 es una pintura exterior mate, base agua y 100% acrílica, diseñada para alta resistencia y baja retención de suciedad. Crea una barrera impermeable y resistente al sol, ofreciendo hasta 10 años de duración cuando se aplican correctamente las recomendaciones de preparación y uso.o se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.

Beneficios:
Pintura exterior de alto desempeño, ideal para edificaciones de difícil repinte por su resistencia al ensuciamiento. Cumple la NTC-5828 y protege el concreto de la carbonatación. Resiste humedad, rayos UV, hongos y bacterias, con gran estabilidad de color. Ofrece acabado mate, alto cubrimiento, excelente adherencia, y no contiene plomo ni cromo. Previene eflorescencias, soporta sustratos alcalinos y ambientes agresivos, garantizando máxima durabilidad.

Usos:
Recomendada para proteger y decorar superficies de difícil repinte en exteriores. Ideal para fachadas de concreto, mortero, fibrocemento y ladrillo en ambientes urbanos, industriales y especialmente costeros, gracias a su alta resistencia a la humedad y a los microorganismos.

Necesidades:
Recomendada para decorar y proteger superficies de difícil repinte en ambientes exteriores. Para decorar y proteger fachadas, patios y terrazas; revocados, estucados, en bloque a la vista, ladrillo sin esmaltar, tejas y fibrocemento.

Presentación: Galón y Caneca.

Acabado: Mate.

Colores: Blanco.

Koraza® Elastomérica



Descripción:
Koraza Elastomérica es una pintura exterior mate, base agua y 100% acrílica, con alta elongación que le permite comportarse de forma elástica y cubrir fisuras de hasta 1 mm. Forma una barrera impermeable y resistente al sol, ofreciendo máxima protección en exteriores.

Beneficios:
Pintura elastomérica de alta elongación que oculta fisuras de hasta 1 mm. Ofrece acabado mate con gran cubrimiento, excelente adherencia y alta repelencia al agua. Resiste humedad, rayos UV, hongos y ensuciamiento, manteniendo la estabilidad del color. Libre de plomo y cromo, y de fácil aplicación con brocha, rodillo o equipos de aspersión.

Usos:
Recomendada para ambientes exteriores, para decorar y proteger fachadas, patios y terrazas; revocados, estucados, en bloque a la vista y tejas. Para el Sistema de Junta Perdida en fachadas fibrocem.

Necesidades:
Recomendada para ambientes exteriores, para decorar y proteger fachadas, patios y terrazas revocados, estucados, en bloque a la vista, ladrillo sin esmaltar y tejas. Para el Sistema de Junta Perdida en fachadas de fibrocemento.

Presentación: Caneca.

Acabado: Mate.

Colores: Blanco.

Aquablock® Ultra



Descripción:
Aquablock Ultra es una pintura impermeabilizante, es acrílica base agua de alto desempeño, para uso interior y exterior, posee resinas acrílicas, fungicidas y micro partículas que penetran el sustrato, lo sellan e inhiben el paso de la humedad por capilaridad o presión negativa.

Beneficios:
Impermeabilizante de alta efectividad con acabado liso y satinado. Previene manchas, moho y hongos, y es listo para usar sin imprimantes. Ofrece gran adherencia y penetración en superficies porosas, alta blancura y excelente cubrimiento, pudiendo funcionar como acabado final. Puede pintarse o estucarse y es resistente a los rayos UV.

Usos:
Pintura impermeable para tratamiento preventivo o correctivo de humedad por nivel freático o presión negativa en muros, sótanos y bodegas. Sella y protege paredes en contacto con tierra o humedad, evitando la formación de moho, algas y hongos en concreto, ladrillo y mortero.

Necesidades:
Se usa como tratamiento correctivo y preventivo de humedades severas por nivel freático o presión negativa en muros de contención, sótanos, bodegas, cuartos útiles o viviendas.

Presentación: Caneca, Galón y Cuarto.

Acabado: Mate-liso.

Colores: Blanco.

Revofast Estuco Pañete de Nivelación



Descripción:
Revofast es un revoque cemento de acabado fino, listo para usar y con granulometría controlada, ideal para nivelar muros y cielos en interiores y exteriores. Reemplaza pañetes tradicionales y ofrece excelente adherencia, baja contracción y secado rápido gracias a sus aditivos de última tecnología.

Beneficios:
Ofrece gran capacidad de relleno, excelente adherencia y baja contracción, permitiendo reducir tiempos de obra y disminuir desperdicios frente a revoques tradicionales. Fácil de preparar y aplicar, con secado rápido, manejo superior a 60 minutos y resistencia inicial temprana. Apto para interiores y exteriores, genera un acabado suave que puede reducir manos de estuco y mantener mayor limpieza en obra.

Usos:
- Puede usarse como relleno de nivelación en espesores entre 3mm y hasta 30mm en cielos y muros de ladrillo, bloque o concreto, previo a la aplicación de acabados.
- Apto para ser aplicado en muros interiores y exteriores.
- Después de 48 horas de aplicado, se puede iniciar la aplicación imprimantes y/o acabados.

Necesidades:
Recomendada para usar como revoque de nivelación en muros de mampostería, bloque o concreto y cielos rasos. Se puede aplicar a espesores de hasta 3 cm en zonas exteriores o interiores antes de aplicar los acabados en estuco o pintura.

Presentación: Bulto.

Acabado: Gris claro.

Colores: Gris claro.

Revomastic Revoque Plástico



Descripción:
Revomastic es una masilla plástica de grano grueso, con alto poder de relleno, para ser usada como sustituto de revoques o pañetes tradicionales en interiores o exteriores, garantizando excelente adherencia, rendimiento y durabilidad del acabado.

Beneficios:
Estuco listo para usar, fácil de aplicar y apto para interiores y exteriores. Ofrece gran poder de relleno, alta resistencia al agua y la intemperie, y no presenta grietas como los revoques tradicionales. Tiene excelente adherencia en múltiples sustratos, minimiza desperdicios, no se escurre durante la aplicación y mejora el rendimiento de los estucos. Presenta un acabado blanco rústico y pintable, con bajo VOC ideal para proyectos sostenibles.

Usos:
Recomendado como reemplazo de pañetes tradicionales en interiores y exteriores. Se aplica en capas de hasta 1 cm sin fisuras ni necesidad de adicionar cemento o yeso. Ideal para emparejar superficies de concreto, fibrocemento, ladrillo o bloques, y para reparar pañetes desprendidos con menos desperdicio. También funciona como nivelador y base para texturas Graniplast de Pintuco® o pinturas decorativas en interiores y exteriores.

Necesidades:
Recomendado para reemplazar pañetes tradicionales en interiores y exteriores, permitiendo aplicar capas de hasta 3 cm sin fisuras y sin añadir cemento o yeso. Ideal para nivelar y emparejar superficies como concreto, fibrocemento, ladrillo y bloques, así como para reparaciones limpias con menos desperdicio. Funciona como base para texturas Graniplast y como sustrato rústico para pinturas decorativas.

Presentación: Galón, Caneca y Tambor.

Acabado: Blanco.

Colores: Blanco.

Acrolatex 50 Mejorador Multiusos



Descripción:
Acrolatex 50 es un ligante de alta calidad con excelente resistencia al agua y a la intemperie. Diseñado para mejorar la adherencia, flexibilidad y resistencia en revestimientos de acabado. Presenta alta compatibilidad con ligantes hidráulicos como cemento, yeso y cal.

Beneficios:
Acrílico con 50% de sólidos que aporta excelente adherencia, elasticidad e impermeabilidad a estucos, morteros y texturas. Mejora la flexibilidad y manejabilidad, evita exudación y aumenta la resistencia a intemperie y ambientes agresivos. Su alta penetración sella poros y optimiza el rendimiento de estucos y pinturas, además de incrementar las resistencias mecánicas en morteros cementos.

Usos:
Adecuado para morteros en pisos de alto tráfico, mejorando su resistencia al impacto y la abrasión. Optimiza la adherencia en enchapes cerámicos y actúa como ligante de calidad en masillas y estucos base yeso. En acabados texturados incrementa flexibilidad, adherencia y durabilidad. También es ideal para impermeabilizar morteros en tanques, terrazas y zonas húmedas como baños y cocinas.

Necesidades:
Recomendado para mejorar la adherencia, elasticidad e impermeabilidad en estucos a base de yeso y morteros. Reparación en mampostería y elementos de concreto: Acrolatex 50 se utiliza en morteros para reparación de estructuras en concreto y mampostería, debido a su alta adherencia, flexibilidad y resistencia mecánicas.

Presentación: Galón, Caneca y Tambor.

Acabado: Liquido Blanco Azuloso.

Colores: Transparente.

Estuco Flex Acrílico Flexible



Descripción:
Estuco Flex Acrílico es una masilla flexible lista para usar, con excelente adherencia y alta resistencia al agua y la intemperie. Diseñada para lograr acabados lisos en placas de fibrocemento tanto en interiores como en exteriores.

Beneficios:
Masilla lista para usar, de fácil aplicación y lijado, con acabado fino y alta resistencia al agua y la intemperie. Su gran flexibilidad reduce fisuras en juntas y movimientos estructurales. Ofrece excelente adherencia a diversos sustratos, alta capacidad de relleno y bajo descuelgue, lo que disminuye desperdicios.

Usos:
Recomendado para lograr acabados lisos en el Sistema de Junta Invisible en paneles de fibrocemento, tanto en interiores como exteriores. También puede aplicarse sobre pañetes, mampostería o concreto para cubrir juntas de dilatación entre materiales, previa aplicación de Construmastic® Exterior.

Necesidades:
Recomendado para generar acabados lisos en el Sistema de Junta Invisible en paneles de fibrocemento, tanto en interiores como exteriores. Apto para pañetes, mampostería y concreto en juntas de dilatación (usando previamente Construmastic® Exterior). Ideal para estucar revoques mapeados o superficies con microfisuras.

Presentación: Caneca.

Acabado: Blanco y terso.

Colores: Blanco.

Imprimax® Imprimante para Superficies Absorbentes



Descripción:
Imprimax es un recubrimiento l 00% acrílico base agua de alta penetración en el sustrato y con excelente poder sellante. Flexible, de rápido secamiento y alto rendimiento.

Beneficios:
Sellador que reduce la porosidad y mejora el rendimiento de pinturas y recubrimientos, con alta penetración en sustratos de yeso y cemento. Ideal para láminas de drywall recién instaladas, ofreciendo una superficie más lisa y mejor tiempo de borde húmedo. Aumenta la adherencia de la pintura y puede usarse en interiores y exteriores (en madera solo interior). Listo para aplicar con brocha o rodillo.

Usos:
Como imprimante sellador de superficies porosas como estucos base yeso, revoques o morteros, ladrillo, piedra natural, paneles de drywall, madero y bloques de mampostería en concreto.

Necesidades:
Como imprimante sellador de superficies porosas como estucos base yeso, revoques o morteros , ladrillo, piedra natural, paneles de Drywall, madera y bloques de mampostería en concreto.

Presentación: Galón y Caneca.

Acabado: Liquido Blanco.

Colores: Blanco, Base color.

Estuco Acrílico Ext. Doble Protección



Descripción:
Estuco acrílico 100% acrílico, listo para usar y de alta blancura, con excelente adherencia y máxima resistencia al agua y la intemperie. Ideal para exteriores, mejora el rendimiento y la adherencia de las pinturas decorativas, ofreciendo acabados lisos, tersos y duraderos.

Beneficios:
Estuco acrílico listo para usar, fácil de aplicar y lijar, con alta resistencia al agua y a la intemperie, incluso en climas tropicales severos. Ofrece excelente adherencia, alta blancura, acción antihongos y antialgas, y funciona como base ideal para pinturas epóxicas y poliuretanos. Actúa como bloqueador de carbonatación y su flexibilidad reduce agrietamientos. Puede permanecer hasta 6 meses a la intemperie sin pintura, minimiza desperdicios y cuenta con bajo VOC.

Usos:
Recomendado en ambientes exteriores donde los niveles de exigencia sean altos; sobre superficies rugosas, pañete, mampostería sin pañete o superficies lisas como sistemas constructivos industrializados (pantallas de concreto) y paneles de fibrocemento.

Necesidades:
En zonas húmedas como baños y cocinas, muros en canchas de squash y áreas de piscinas. Ideal como preparador de superficies para acabados con pinturas acrílicas o epóxicas Pintuco, en áreas de asepsia y lavado permanente como quirófanos, laboratorios y plantas de alimentos.

Presentación: Cuarto, Galón y Caneca.

Acabado: Blanco y terso.

Colores: Blanco.

Estuco Acrílico Multipropósito



Descripción:
Estuco acrílico listo para usar, de alta blancura y excelente adherencia, apto para interiores y exteriores. Mejora el rendimiento y la adherencia de las pinturas, ofreciendo acabados lisos, tersos y duraderos.

Beneficios:
Estuco listo para usar, fácil de aplicar y lijar, con buena resistencia al agua y la intemperie, ideal para baños y cocinas. Ofrece alta blancura, excelente adherencia y flexibilidad que reduce agrietamientos. Minimiza desperdicios, facilita la limpieza en obra y cuenta con bajo VOC.

Usos:
Recomendado para nivelar superficies rugosas o lisas como pañetes, mampostería, pantallas de concreto y paneles de fibrocemento. Ideal para zonas húmedas interiores y compatible con pinturas base solvente.

Necesidades:
Recomendado para superficies rugosas, pañete, mampostería sin pañete o superficies lisas como sistemas constructivos industrializados (pantallas de concreto) y nivelación de paneles de fibrocemento ideal para usar en zonas húmedas interiores; además es compatible con Pintura base solvente.

Presentación: Bolsa 300gr, Bolsa 1kg, Cuarto , Galón, Balde, Caja y Caneca.

Acabado: Blanco y Terso.

Colores: Blanco.

Estuco Profesional 2 en 1 en Polvo



Descripción:
Estuco Profesional 2 en 1 Relleno y Capa fina es un estuco en polvo blanco, premezclado con materias primas de alta calidad, listo para usar, con solo agregar agua se obtiene excelente manejabilidad, posee aditivos especiales que le brindan suavidad, buena capacidad de lleno, acabado fino y durabilidad.

Beneficios:
Estuco cero VOC y de baja absorción de agua que mejora el rendimiento de la pintura hasta en un 30%. Listo para usar (solo requiere agua), fácil de aplicar, con buena blancura, alta resistencia y acabado liso. Puede aplicarse en espesores de hasta 2 cm, ofrece bajo desperdicio, mayor tiempo de uso de la mezcla y excelente adherencia. Permite realizar ranuras, filetes y filos con facilidad.

Usos:
Se puede usar para aplicar como relleno reemplazando el friso o revoque e interiores y como estuco de acabado fino, sobre muros y techos en superficies de concreto.

Necesidades:
Sobre ladrillo, bloque, revoque o pañete, es un producto diseñado para interiores.

Presentación: Bulto.

Acabado: Blanco y terso.

Colores: Blanco.

Estucomastic 2 en1



Descripción:
Estucomastic 2 en 1 es una masilla lista para usar que funciona como estuco interior y como masilla para juntas en drywall. Ofrece excelente adherencia, alto poder de relleno y fácil aplicación y lijado, logrando acabados blancos, lisos y tersos que mejoran el rendimiento y la adherencia de las pinturas.

Beneficios:
• Baja contracción.
• Fácil de lijar.
• Alta capacidad de relleno y buena adherencia.
• Rápido secado.

Usos:
Recomendado para superficies revocadas y superficies lisas en sistemas constructivos industrializados, livianos y tradicionales. Para fijación de la cinta entre placas, capas de relleno y preacabado sobre placas de yeso (drywall) en ambientes interiores.

Necesidades:
Emparejar placas en construcción liviana, cubrir dilataciones, ángulos esquineros, tornillos y otros elementos de sujeción en paredes y techos de placa de yeso en interiores antes de proteger o decorar con pinturas decorativas.

Presentación: Galón, Balde, Caja y Caneca.

Acabado: Terso sin grumos.

Colores: Blanco.

Graniplast® Premium Esgrafiado



Descripción:
Graniplast Premium Esgrafiado es un revestimiento plástico texturizado tipo rayado, formulado con copolímeros 100% acrílicos base agua y granos de cuarzo de tamaño controlado. Crea una barrera impermeable y resistente a los rayos solares, ofreciendo máxima protección, durabilidad y resistencia por hasta 5 años en exteriores, siempre que se cumplan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación.

Beneficios:
Recubrimiento texturizado de alta durabilidad y resistencia en intemperie, con gran repelencia al agua y excelente estabilidad de color ante rayos UV. Contiene cuarzo de granulometría controlada para un rayado uniforme, es flexible frente a cambios térmicos y permite mantenimiento con agua o repinte con pinturas acrílicas. Es un producto no tóxico, no combustible, de bajo VOC y disponible en 227 colores del sistema Pintuco.

Usos:
Remplaza el sistema de pañete y pintura en fachadas de concreto cuando se aplica sobre Masilla de Relleno o Revoque Plástico Profesional Exterior de Pintuco. No se debe aplicar sobre superficies metálicas.

Necesidades:
Recomendado para la protección y decoración de superficies en interiores y exteriores. Tiene excelente adherencia sobre pañete, concreto, piedra y paneles de yeso y fibrocemento.

Presentación: Galón, Caneca y Tambor.

Acabado: Textura grano grueso tipo rayado.

Colores: Blanco.

Estuco Premium Interior



Descripción:
Estuco acrílico de alta blancura y excelente adherencia, diseñado para muros y cielos interiores sin exposición directa a la intemperie. Listo para usar, mejora el rendimiento de las pinturas decorativas y ofrece acabados lisos, tersos y duraderos.

Beneficios:
Estuco interior listo para usar, fácil de aplicar y lijar, con alta blancura que mejora el rendimiento y cubrimiento de las pinturas. Presenta excelente adherencia, flexibilidad para evitar microfisuras, bajo desperdicio y bajo VOC.

Usos:
Ideal para mantenimiento, mejora o reparación de superficies previamente estucadas. Permite resanar fisuras menores a 1 mm sin movimiento y sirve como sustrato para pinturas decorativas, asegurando máxima adherencia, rendimiento y durabilidad del acabado.

Necesidades:
Recomendado para superficies pañetadas y superficies rugosas tradicionales como revoque, mampostería sin revoque, bloques prefabricados, superficies lisas de concreto, o placas de sistemas constructivos livianos como Drywall.

Presentación: Galón, Balde, Caneca y Caja 20kg.

Acabado: Terso, Sin grumos.

Colores: Blanco.

Decoratex



Descripción:
Decoratex® es un revestimiento acrílico texturizado con acabado tipo perlita, fácil de aplicar con rodillo. Ideal para muros interiores, ya que nivela, protege y decora en un solo paso, disimula imperfecciones y aporta color para armonizar los espacios.

Beneficios:
- Armoniza los espacios en un solo paso.
- Fácil de aplicar con rodillo, no requiere aplicador experto.
- Mayor rendimiento por m2 comparado con otras texturas del mercado.
- Permite el mantenimiento con lavado o repinte con pinturas acrílicas de uso interior.
- Disimula microfisuras de la superficie.

Usos:
Disimula micro fisuras y reemplaza visualmente el sistema de pañete y pintura en zonas interiores. No se debe aplicar sobre superficies metálicas.

Necesidades:
Para la protección y decoración de superficies en interiores, como zonas comunes, salas, muros de habitaciones y corredores. Tiene excelente adherencia sobre pañete, concreto, paneles de yeso, fibrocemento y mampostería.

Presentación: Caneca.

Acabado: Textura.

Colores: Blanco.

Tela de Refuerzo para Impermeabilización



Descripción:
Tela poliéster para refuerzo de impermeabilizaciones acrílicas y asfálticas en terrazas y cubiertas, fabricada a base de fibras sintéticas de alta compatibilidad con impermeabilizantes acrílicos y asfálticos de aplicación en frio, que les confieren a las impermeabilizaciones una mayor resistencia a la tensión y al rasgado en todas las direcciones desde donde se aplique un esfuerzo.

Beneficios:
- Fácil de instalar y manipular, no irrita.
- Alta compatibilidad e impregnación con impermeabilizantes acrílicos y asfálticos en frío.
- Su porosidad acelera la evaporación del solvente y asegura un buen secado.
- Aumenta la resistencia a movimientos de la losa, evitando fisuras y grietas.
- Brinda mayor resistencia mecánica, estabilidad dimensional y evita rupturas del sistema de impermeabilización.

Usos:
Recomendada como refuerzo en impermeabilizaciones asfálticas de terrazas y cubiertas con Emulsión Asfáltica Pintuco , sobre cada capa húmeda del sistema protegido con Pintura Reflectiva de Aluminio Alutax.

Necesidades:
Se usa como refuerzo en impermeabilizaciones acrílicas con Pintuco® Fill en puntos singulares o en toda el área cuando supera 100 m^2 o cuando la losa tiene menos de un año. Ideal para puentear fisuras en terrazas, cubiertas y tejas de fibrocemento o zinc, así como en detalles como medias cañas, sifones, canoas, bajantes, ruanas y juntas de dilatación.

Presentación: Rollo 10m y Rollo 50m.

Colores: Blanco.

Graniplast® Premium Graniacryl®



Descripción:
Graniplast Premium Graniacryl es un revestimiento plástico texturizado tipo revoque fino, formulado con copolímeros acrílicos en base agua y granos de mármol de tamaño controlado. Forma una barrera impermeable y resistente al sol, brindando protección y durabilidad de hasta 5 años en exteriores, siempre que se apliquen las recomendaciones de preparación y uso.

Beneficios:
- Máxima protección y durabilidad en intemperie, con alta repelencia al agua lluvia.
- Excelente estabilidad de color frente a rayos UV; no es tóxico ni combustible.
- Granos de mármol controlados para una textura uniforme.
- Fácil mantenimiento y repinte con pinturas acrílicas.
- Flexible ante cambios térmicos.
- Bajo VOC, ideal para proyectos eco-sostenibles.
- Disponible en 227 colores Pintuco para interiores y exteriores.

Usos:
Recomendado Para la protección y decoración de superficies en interiores y exteriores.

Necesidades:
Tiene excelente adherencia sobre pañete, concreto, piedra y paneles de yeso y fibrocemento. Remplaza el sistema de pañete y pintura en fachadas de concreto cuando se aplica sobre Masilla de Relleno o Revoque Plástico Profesional de Pintuco . No se debe aplicar sobre superficies metálicas.

Presentación: Galón, Cuñete y Tambor.

Acabado: Textura tipo revoque.

Colores: Blanco, Colores claros y Colores oscuros.

Graniplast® Silcoplast® Interior



Descripción:
Graniplast Silcoplast Interior es un revestimiento plástico de acabado texturizado, elaborado con copolímeros acrílicos base agua y granos de cuarzo de tamaño controlado, que provee diferentes tipos de acabados según la experticia del aplicador, es ideal para interiores ya que este producto nivela, protege y decora.

Beneficios:
- Diferentes tipos de acabado según la experticia del aplicador.
- Permite el mantenimiento con agua o repinte con pinturas acrílicas de uso interior.
- Flexible, responde adecuadamente al asentamiento de la estructura.

Usos:
Tiene excelente adherencia sobre pañete, concreto, paneles de yeso, fibrocemento y mampostería. Remplaza el sistema de pañete y pintura en zonas comunes interiores; para dar un mejor acabado se recomienda aplicar sobre Revomastic de Pintuco®. No se debe aplicar sobre superficies metálicas.

Necesidades:
Para la protección y decoración de superficies en interiores, como zonas comunes, recepciones de edificios, salas, muros de habitaciones, columnas y salidas de emergencia.

Presentación: Caneca y Tambor.

Acabado: Textura rodillable.

Colores: Blanco.

Graniplast® Estándar Esgrafiado



Descripción:
Graniplast Estándar Esgrafiado Graniplast Estándar Esgrafiado es un revestimiento plástico de acabado texturizado tipo rayado, elaborado con granos de cuarzo de tamaño controlado, resistente a la intemperie y con buena estabilidad del color, ofreciendo una durabilidad de hasta 3 años en exterior siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.

Beneficios:
- Buena resistencia y durabilidad en exteriores.
- Excelente estabilidad de color en intemperie.
- Permite el mantenimiento con agua y rinse o repinte con pinturas acrílicas de uso interior y exterior.
- No es combustible y no es tóxico.
- Disponible en 7 colores.

Usos:
- Buena resistencia y durabilidad en exteriores.
- Excelente estabilidad de color en intemperie.
- Permite el mantenimiento con agua y rinse o repinte con pinturas acrílicas de uso interior y exterior.
- No es combustible y no es tóxico.

Necesidades:
Remplaza el sistema de pañete y pintura en fachadas de concreto cuando se aplica sobre Masilla de Relleno o Revoque Plástico Profesional Exterior de Pintuco. No se debe aplicar sobre superficies metálicas.

Presentación: Caneca y Tambor.

Acabado: Textura tipo rayado.

Colores: Blanco.

Pintuco® Fill 7 Antihongos



Descripción:
Pintuco Fill 7 es un recubrimiento acrílico impermeable y flexible, reforzado con fibras para evitar humedad y filtraciones en cubiertas y terrazas. Sus fibras permiten puentear fisuras de hasta 0.7 mm y distribuir esfuerzos, reduciendo el riesgo de fisuración o ruptura. Ofrece una durabilidad de hasta 7 años siguiendo las recomendaciones de preparación y aplicación. Es un producto de bajo VOC, ideal para proyectos eco-sostenibles.

Beneficios:
- Listo para usar y fácil de aplicar como pintura.
- Flexible ante dilatación y contracción, sin desprenderse.
- Puentea fisuras de hasta 0.7 mm gracias a sus fibras.
- Económico, durable y resistente a la intemperie.
- No requiere tela de refuerzo en losas mayores a 1 año y áreas menores a 100 m^2.
- Base agua, amigable con el medio ambiente y la salud.
- No necesita pintura reflectiva adicional.
- Puede dejarse como acabado o recubrirse con otros productos Pintuco.
- Impermeable al agua líquida pero permite el paso de vapor.

Usos:
Impermeabilización de fachadas y muros fisurados que no estén sumergidos permanentemente en agua o enterrados.

Necesidades:
Recomendado como solución económica para mantenimiento de sistemas de impermeabilización previos, en buen estado, impermeabilización flexible de placas, cubiertas, canaletas. En terrazas y estructuras en mortero, concreto, ladrillo, tejas de arcilla cocida, tejas de shingle, zinc, aluminio o asfalto.

Presentación: Cuarto, Galón y Caneca.

Acabado: Satinado.

Colores: Negro, Gris, Blanco y Verde.

Pintuco® Fill 12 Rápido Secado



Descripción:
Pintuco Fill 12 es un recubrimiento acrílico impermeable y flexible, reforzado con fibras para prevenir humedad y filtraciones en cubiertas y terrazas. Permite puentear fisuras de hasta 0.7 mm y distribuir los esfuerzos, reduciendo el riesgo de fisuración o ruptura. Ofrece una durabilidad de hasta 12 años siguiendo las recomendaciones de preparación y aplicación. Producto de bajo VOC, ideal para proyectos eco-sostenibles.

Beneficios:
- Listo para usar y fácil de aplicar como pintura.
- Ultra flexible, se adapta a dilatación y contracción sin desprenderse.
- Puentea grietas y fisuras de hasta 0.7 mm gracias a sus fibras.
- Económico, durable y resistente a la intemperie.
- Impermeable al agua líquida, pero permite el paso de vapor.
- No requiere tela de refuerzo en losas >1 año y áreas <100 m^2.
- Base agua, seguro para el usuario y el medio ambiente.
- No necesita pintura reflectiva adicional.
- Puede dejarse como acabado o recubrirse con otros productos Pintuco.

Usos:
Es ideal como solución económica para mantenimiento o renovación de sistemas de impermeabilización previos.

Necesidades:
Recomendada para impermeabilización flexible de placas, cubiertas, canaletas. En terrazas y estructuras en mortero, concreto, ladrillo, tejas de arcilla cocida, tejas de shingle, zinc, aluminio o asfalto. Impermeabilización de fachadas y muros fisurados que no estén sumergidos permanentemente en agua o enterrados.

Presentación: Caneca.

Acabado: Satinado.

Colores: Blanco, Gris, Rojo teja, Verde amazonas.

Construcleaner® Limpiador Desengrasante



Descripción:
Construcleaner® Limpiador Desengrasante es un limpiador base agua, no ácido, formulado con aditivos especiales para remover fácilmente las manchas generadas por hollín, polvo, grasa, aceite y otros contaminantes que afectan la buena apariencia de las fachadas.

Beneficios:
Puentea fisuras de hasta 0.7 mm gracias a sus fibras.

Usos:
Para preparación de superficies en fachados que posteriormente van o ser tratados con hidrófugo, pinturas o texturas Graniplast® Pintuco®.

Necesidades:
Recomendado para la limpieza de superficies en ladrillo, revoques, láminas prefabricadas, revestimientos texturizados, pisos, baldosas, cualquier superficie que presente contaminantes como grasas, hollín o material particulado y para mantenimiento de fachados que se van o repintar.

Presentación: Caneca.

Acabado: Mate.

Colores: Transparente.

Construcleaner® Rinse Ladrillo Rojo



Descripción:
Construcleaner® Rinse Ladrillo Rojo es un limpiador a base de ácidos inorgánicos y aditivos especiales, diseñado para lavar y desmanchar fachadas de ladrillo rojo. Elimina residuos de cemento y eflorescencias (sales blancas) de ladrillos y mortero, evitando su fijación.

Beneficios:
- Elimina fácilmente residuos de mortero y otros cementosos en fachadas nuevas o en mantenimiento.
- Remueve eflorescencias y manchas blancas, evitando su fijación.
- Resalta el color natural del ladrillo rojo desde la primera aplicación.
- Fácil de enjuagar, reduciendo el consumo de agua gracias a sus componentes especiales.

Usos:
Para limpieza y remoción de residuos de mortero de pega y otros residuos cementosos de fachadas nuevas en ladrillo rojo que posteriormente van a ser protegidas con hidrófugos Siliconite Transparente de Pintuco .

Necesidades:
Para evitar la fijación de sales blancas en el ladrillo rojo.
Para desmanchar o repasar fachadas nuevas de ladrillo rojo ya lavadas con ácido.
Para la limpieza de pisos nuevos de adoquín rojo.

Presentación: Cuñete y Tambor.

Acabado: Mate.

Colores: Transparente.

Construcleaner® Limpiador no Corrosivo



Descripción:
Construcleaner Limpiador No Corrosivo es un producto base agua, formulado con ácidos orgánicos biodegradables y aditivos especiales para lavar y retirar eflorescencias y residuos de cemento y mortero poco adheridos en fachadas de ladrillo y piedra natural.

Beneficios:
- Elimina eflorescencias y manchas blancas en ladrillo.
- Seguro para pisos, aluminio y áreas verdes.
- No degrada el ladrillo y resalta su color natural.
- Fácil de usar y no agresivo para el aplicador.
- Biodegradable, protege el medio ambiente.

Usos:
Recomendado para limpieza y mantenimiento de fachadas de ladrillo removiendo eflorescencias y residuos cementosos poco adheridos, antes de proteger con hidrófugos Siliconite Transparente de Pintuco.

Necesidades:
Para la limpieza de pisos de mortero, concreto, piedra natural no brillada y arcilla no vitrificada, retirando residuos cementosos en baldosas y juntas.

Presentación: Caneca de 5 galones.

Acabado: Mate.

Colores: Transparente.

Siliconite® 7 Transparente



Descripción:
Siliconite Transparente 7 es un hidrófugo, repelente al agua, con base en siliconas que impermeabiliza y protege las fachadas en ladrillo de los efectos del agua lluvia. Diseñado para una duración de hasta 7 años siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.

Beneficios:
- Repelente al agua, reduce absorción 80–85% y permite transpiración.
- Previene hongos, eflorescencias y ensuciamiento.
- Mantiene fachadas limpias por más tiempo, reduciendo mantenimiento.
- Listo para usar, se absorbe fácilmente y genera efecto perlado.

Usos:
Para evitar la penetración de agua en sustratos minerales porosos como ladrillo, concreto, piedra, pañetes y morteros. Como hidrófugo protector en culatas y tejas de barro para evitar formación de hongos y musgo.

Necesidades:
Recomendado para evitar la penetración de agua en sustratos minerales porosos como ladrillo, concreto, piedra, pañetes y morteros. Como hidrófugo protector en culatas y tejas de barro para evitar formación de hongos y musgo.

Presentación: Cuarto, Galón y Caneca .

Acabado: Mate.

Colores: Transparente.

Siliconite® 10 Protección Profunda



Descripción:
Siliconite Transparente 10 es un hidrófugo, repelente al agua, con base en siliconas que impermeabiliza y protege las fachadas en ladrillo de los efectos del agua lluvia. Diseñado para una duración de hasta 10 años siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.

Beneficios:
- No necesitaProducto listo para usar.
- No altera la apariencia del sustrato y reduce su permeabilidad entre un 80% y 85%.
- Disminuye el ensuciamiento y mantiene las fachadas limpias por más tiempo.
- Adecuado para pre-hidrofugar mampuestos por inmersión.
- Su nanotecnología permite una alta penetración en el material.
- Impide la absorción de agua, evitando hongos y eflorescencias.
- No forma película y permite la transpiración natural de la superficie.
- Garantiza máxima durabilidad a la intemperie y reduce costos de mantenimiento.
- De fácil absorción: llena poros y capilares, generando un efecto perlado. pintura reflectiva adicional.

Usos:
Como hidrófugo protector en culatas y tejas de barro para evitar formación de hongos y musgo.

Necesidades:
Recomendado para evitar la penetración de agua en sustratos minerales porosos como ladrillo, concreto, piedra, pañetes y morteros.

Presentación: Cuarto, Galón y Caneca.

Acabado: Mate.

Colores: Transparente.

Siliconite® 7W Transparente



Descripción:
Siliconite Transparente 7W es un hidrófugo base agua que impermeabiliza y protege las fachadas en ladrillo de los efectos del agua lluvia. Diseñado para dar una óptima durabilidad de hasta 7 años siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.

Beneficios:
- Producto listo para usar.
- Resalta la apariencia natural del ladrillo, piedra o concreto.
- Evita la absorción de agua y la formación de manchas.
- Alta durabilidad en intemperie y menor necesidad de mantenimiento.
- Previene hongos, musgo y eflorescencias.
- No forma película y permite la transpiración del sustrato.
- De fácil absorción, genera efecto perlado.
- Base agua, bajo olor y bajo VOC.

Usos:
Como protector en culatas y tejas de barro para evitar formación de hongos y musgo.

Necesidades:
Recomendada para evitar la penetración de agua en sustratos minerales porosos como ladrillo, concreto, piedra, pañetes y morteros.

Presentación: Cuarto, Galón y Caneca .

Acabado: Mate.

Colores: Transparente.

Siliconite® 12 Ultra Máxima Protección



Descripción:
Siliconite Ultra es un hidrófugo de bajo olor a base de siliconas, que impermeabiliza y protege fachadas de la lluvia. Gracias a su tecnología WET TECHNOLOGY, puede aplicarse sobre superficies parcialmente húmedas. Ofrece una durabilidad de 10 a 12 años siguiendo las recomendaciones de preparación y aplicación.

Beneficios:
- Bajo olor y fácil de aplicar, incluso sobre superficies no totalmente secas.
- Reduce tiempos de espera y agiliza mantenimientos, ideal en lluvia o climas húmedos.
- No altera la apariencia del sustrato.
- Evita absorción de agua, hongos y eflorescencias.
- No forma película y permite la transpiración natural.
- Se absorbe rápido, llena poros y genera efecto perlado.
- Máxima durabilidad en intemperie.

Usos:
Como hidrófugo protector en culatas de concreto, tejas de barro y fibrocemento para evitar formación de hongos y musgo. Se usa sobre superficies que aún no hayan secado en su totalidad o que se mojaron con lluvias resientes.
Descripción General.

Necesidades:
Evita la penetración de agua en sustratos minerales porosos como ladrillo, concreto, piedra, revoques y morteros.

Presentación: Caneca y Tambor.

Acabado: Mate.

Colores: Transparente.

Pintuco® Silicona Neutra



Descripción:
Pintuco Silicona Neutra es un sellador de silicona neutra de alta calidad y excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción, porosos y no porosos: ladrillo, concreto, vidrio, aluminio, cerámica, PVC, acrílico, policarbonato y madera. Uso en interiores y exteriores. Cumple la norma ASTM C 920, Tipo S, Grado NS, Clase 50. Clasificación: ISO 11600 F 25 LM, ISO 11600 G 25 LM.

Beneficios:
- Excelente adherencia en materiales porosos y no porosos.
- Alta resistencia a la intemperie y durabilidad, sin amarillear ni despegarse.
- No se contrae, no se agrieta y no corroe metales.
- Bajo olor y secado rápido al tacto.
- Gran elasticidad y capacidad de movimiento, con bajo módulo para reducir tensión en juntas.
- Cumple ASTM C 920, Tipo S, Grado NS, Clase 50.

Usos:
Recomendado para realizar sellos impermeables en uniones entre el muro y el marco de puertas y ventanas. Para trabajos con metales susceptibles a la corrosión y concreto. Sello de juntas estáticas y de dilatación en fachadas. Sello de elementos de PVC.

Necesidades:
Para el tratamiento de juntas o uniones en construcción, en interiores y exteriores, sobre diferentes materiales porosos y no porosos: ladrillo, concreto, vidrio, aluminio, cerámica, PVC, acrílico, policarbonato y madera.

Presentación: Cartucho 300ml.

Acabado: Liso.

Colores: Transparente.

Pintuco® Silicona Ultra 3 en 1



Descripción:
Pintuco Silicona Ultra es un sellador de silicona acética de alta calidad, con fungicidas que evitan la formación de moho y hongos, para realizar sellos elásticos e impermeables sobre sustratos lisos (no porosos) como Vidrio-Aluminio, Vidrio-Vidrio y en Zonas húmedas. Uso en interiores y exteriores.

Beneficios:
- 3 en 1: sellado vidrio-vidrio, vidrio-aluminio y zonas húmedas.
- No se amarillea ni se despega; evita hongos y moho.
- Excelente adherencia a superficies no porosas.
- Alta elasticidad y capacidad de movimiento.
- Resistente al envejecimiento, agua, intemperie, jabones y detergentes.
- Libre de solventes, secado rápido y curado final.
- Listo para usar, fácil de aplicar y ahorra tiempo.
- Mayor conservación después de su fecha de fabricación.

Usos:
Recomendada para realizar sellos impermeables sobre sustratos lisos (no porosos): vidrio, cerámica, aluminio y materiales no oxidables, etc.

Necesidades:
Sello entre vidrio-vidrio y vidrio-perfilería de aluminio, sello de juntas en zonas húmedas como baños y cocinas, lavamanos, duchas, instalaciones de plomería, lavaplatos etc.

Presentación: Cartucho 300ml

Acabado: Liso.

Colores: Transparente.

Pintuco® Sellador Acrílico



Descripción:
Es un Sellador Acrílico Pintable de alta calidad para el tratamiento de fisuras y juntas de bajo movimiento en construcción. De fácil aplicación y excelente adherencia sobre materiales porosos como concreto, mortero, estuco, drywall, piedra, ladrillo y madera. Uso en interiores y exteriores.

Beneficios:
- Excelente adherencia sobre materiales porosos: concreto, piedra, ladrillo, estuco, drywall y madera.
- Excelente resistencia a la intemperie y durabilidad.
- Bajo olor. Rápido secado al tacto y curado final.
- Lijable y pintable.
- Fácil aplicación, se puede limpiar fácilmente con agua.

Usos:
Sello en zócalos, en puertas y ventanas entre el marco de madera y el muro. Ideal para resanar fisuras y pequeños agujeros en muros antes de pintar. Puede ser usado tanto en interiores como en exteriores.

Necesidades:
Recomendada para sellar para juntas con movimientos inferiores al 10%. Para juntas y fisuras con muy bajos movimientos sobre materiales porosos como concreto, mortero, estuco, drywall, ladrillo y madera.

Presentación: Cartucho 300ml

Acabado: Liso.

Colores: Blanco.

Pintuco® Flex Professional



Descripción:
Pintuco Flex Professional es un sellador poliuretano elástico monocomponente de alto desempeño y secado con la humedad del aire, para la aplicación en interiores y exteriores. Cumple con la norma ASTM C 920, tipo S, grado NS clase 35. Clasificación ISO 11600 F 25 LM.

Beneficios:
- Listo para usar, fácil de aplicar y ahorra tiempo.
- Secado rápido al tacto y curado final sin encogimiento.
- Excelente adherencia a múltiples materiales.
- Alta elasticidad (600%) y gran capacidad de movimiento en juntas.
- Cura sin burbujas y ofrece gran poder de sellado.
- Resistente al agua, intemperie y envejecimiento.
- No escurre en aplicaciones verticales.
- Seguro para materiales alcalinos y metales.
- Pintable y eficiente en los procesos.

Usos:
Juntas de unión, entre muros y marcos de puertas o ventanas; juntas en suelos no transitables; reparación de fisuras activas.

Necesidades:
Recomendado para sello de juntas en Construcción en Interiores y Exteriores, sobre la mayoría de materiales: concreto, mampostería, aluminio, madera, PVC; juntas de dilatación en fachadas.

Presentación: Cartucho 300ml.

Acabado: liso.

Colores: Blanco y gris.

Pintuco® Fix Professional



Descripción:
Pintuco Fix Professional es un sellador-Adhesivo elástico a base de polímero MS, de alta calidad y excelente adhesión sobre prácticamente todo tipo de materiales en construcción. Adhiere elementos sobre todo tipo de superficies en un solo paso, aún en zonas húmedas e incluso en inmersión. Cumple la norma ASTM C 920, Tipo S, Grado NS, Clase 25.

Beneficios:
Como sellador rinde 11,2 metros lineales, en juntas de 5 mm de ancho x 5mm de profundidad. El rendimiento varía, dependiendo del uso específico del producto y las condiciones de aplicación.

Usos:
Recomendado para selladar todo tipo de juntas en construcción, en mamposterías, paneles de fibrocemento, drywall, madera tratada, ventanearías en aluminio, PVC, materiales sintéticos, entre otros.

Necesidades:
También en zonas húmedas como baños y cocinas, juntas y grietas pintables, cubiertas metálicas. Además, sirve para pegar todo tipo de materiales en construcción: hormigón, ladrillo, cerámica, mármol, granito, plásticos, poliestireno, policarbonato, PVC, madera, vidrio, aluminio, metal. Pegado de espejos.

Presentación: Cartucho 280ml.

Acabado: liso.

Colores: Blanco.

Pintuco® Silicona Transparente



Descripción:
Pintuco Silicona Transparente un sellador de silicona acética de uso general en materiales lisos (no porosos): vidrio, cerámica, aluminio y materiales no oxidables, etc. contiene fungicida que evita la aparición de moho y hongos.

Beneficios:
- Excelente adherencia en superficies no porosas.
- Evita la formación de hongos y moho, no ennegrece.
- Flexible y elástica, libre de solventes, no se amarillea, ni se despega.
- Alta resistencia a los jabones y detergentes más comunes.
- Rápido secado al tacto y curado final. Lista para usar, de fácil aplicación.

Usos:
- Debido a su reticulación ácida, no debe aplicarse sobre:
- Hormigón, mampostería, mármol no pulido y materiales similares.
- Espejos de plata y metales sensibles como cobre, plomo o latón, ya que el ácido acético liberado durante el curado puede corroerlos.
- Cauchos, pues puede generar decoloración.
- Para estos sustratos, Pintuco ofrece selladores no ácidos adecuados.

Necesidades:
Recomendado Para realizar sellos impermeables sobre sustratos lisos (no porosos): vidrio, cerámica, aluminio y materiales no oxidables, etc, sello entre vidrio-vidrio y vidrio-perfilería de aluminio, sello de juntas en zonas húmedas como baños y cocinas, lavamanos, duchas, instalaciones de plomería, lavaplatos etc.

Presentación: Cartucho 280ml.

Acabado: liso.

Colores: Transparente.

Pintuco® Espuma de Poliuretano



Descripción:
Pintuco Espuma de Poliuretano es una espuma expansiva de poliuretano que cura con la exposición a la humedad ambiental, para rellenar, aislar y sellar huecos, ranuras y canales. Funciona como aislante acústico y térmico. Una vez curada puede cortarse, lijarse, estucarse y/o pintarse.

Beneficios:
- Excelente adhesión a diversos materiales, reparaciones limpias sin usar cemento, mortero ni agua. Aplicación multiposición para zonas de difícil acceso.
- Hasta 30% más rendimiento que una espuma normal. Curado rápido (corte en menos de 40 minutos). Resistente al moho y la humedad. Alto aislamiento térmico y acústico.
- Fácil de cortar, lijar, estucar y pintar. Expansión controlada, no deforma marcos.
- Libre de CFC y HCFC, no daña la capa de ozono.
- Excelente estabilidad dimensional.
- No emite vapores MDI, mayor seguridad para el aplicador.

Usos:
Para una amplia gama aplicaciones en construcción: montaje, sellado, relleno y aislamiento térmico y acústico. Adhiere a la mayoría de los materiales de construcción como: concreto, teja, madera, metal. Sustituye el uso de morteros tradicionales en reparaciones menores. Sellado, aislamiento y relleno de juntas, grietas y grandes huecos.

Necesidades:
Particiones de muros y techos, instalación de puertas y ventanas. Juntas en chimeneas, techos, paneles de cubiertas y muros. Aislamiento térmico de sistemas de tuberías de agua caliente, desagüe y sistemas de calefacción o aire acondicionado. Aislamiento acústico entre tabiques en paredes. Unión de elementos prefabricados.

Presentación: Aerosol de 570ml

Acabado: Amorillo pálido.

Colores: beige.

Pintutráfico® Acrílica Base Solvente



Descripción:
Pintutráfico acrílica base solvente modificado es una pintura acrílica para demarcación horizontal, con excelente visibilidad diurna y nocturna, resistente a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes, durables y rápido secamiento.

Beneficios:
- Excelente retencion de color
- Facil aplicacion y limpieza de equipos
- Buena adherencia para repinte
- No contiene pigmento a base de cromo y plomo
- Retencion de Microesferas
- Alta durabilidad y Adherencia

Usos:
Tanto para aplicación de metros cuadrados como lineales.

Necesidades:
Recomendado para la demarcación y señalización de carreteras, calles, autopistas, parqueaderos, pisos de almacenes, bodegas e industrias en general, aplicadas sobre superficies de pavimento y concreto principalmente.

Presentación: Caneca, Galón y 50 Galones.

Acabado: Mate.

Colores: Blanco, Amarillo, Negro, Azul y Rojo.

Pintutráfico® Acrílica Base Agua



Descripción:
Pintura 100% acrílica pura para demarcación horizontal, con excelente visibilidad diurna y nocturna, resistente a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes, durable y de rápido secamiento.

Beneficios:
- No contiene metales pesados
- Excelente retención de color
- Fácil aplicación y limpieza de equipos
- Buena adherencia para repinte
- No contiene pigmento a base de cromo y plomo
- Retención de Microesferas
- Solvente de lavado es Agua Potable
- Alta durabilidad y Adherencia

Usos:
Tanto para aplicación de metros cuadrados como lineales.

Necesidades:
Demarcación y señalización de carreteras, aeropuertos, calles y autopistas, aplicadas sobre pavimentos rígidos y flexibles.

Presentación: Caneca 50 Galones.

Acabado: Mate.

Colores: Blanco, Amarillo.

Imprimante



Descripción:
Imprimante acrílico negro para demarcación de pavimentos es resistente a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes. Presenta excelente adherencia y rápido secamiento. Con acabado mate.

Beneficios:
- Genera contraste para la aplicación de blanco sobre concreto
- Mejora adherencia en concreto
- Nivela superficies con poro abierto y así incrementar el valor de retrorreflectividad

Usos:
Se puede usar como primer para pinturas a base de agua y a base de solventes.

Necesidades:
Recomendado como imprimante para demarcación de pavimentos rígidos y flexibles.

Presentación: Caneca, Galón y 50 Galones.

Acabado: Mate.

Colores: Negro, Gris, Blanco y Verde

Pintura para Tráfico



Descripción:
Pintura acrílica modificada para demarcación de parqueaderos, con excelente visibilidad día y noche, alta resistencia a la abrasión y a contaminantes. Es durable y de rápido secado, ideal para apertura rápida al tráfico y aplicación entre manos.

Beneficios:
- No contiene metales pesados
- Fácil aplicación
- Rápido secado: 15 min
- Buena resistencia a la abrasión provocada por las llantas Interior y exterior

Usos:
Tanto para aplicación de metros cuadrados como lineales.

Necesidades:
Demarcación y señalización de parqueaderos, pisos de almacenes, en interior y exterior, bodegas e industrias en general, aplicadas sobre superficies de asfalto y concreto.

Presentación: Galón.

Acabado: Brillante.

Colores: Amarillo, Azul y Blanco.

Pintrutráfico®
Plástico en Frío - Llana



Descripción:
Pintura bicomponente de resina metil metacrilato 100% puro para demarcación de pavimentos de alto TPD, con excelente visibilidad, alta resistencia a abrasión y contaminantes, y secado rápido.

Beneficios:
- 100% sólidos y secado rápido
- Flexible y durable
- Permite aplicaciones especiales (relieve)
- Antideslizante y alta dureza
- Prolongada retrorreflectividad
- Compatible con pinturas acrílicas Pintuco
- Colores: blanco, amarillo, azul, naranja, verde y posibilidad de nuevos desarrollos"

Usos:
Zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones.

Necesidades:
Ideal para la demarcación y señalización de autopistas, carreteras, especialmente recomendada para pasos peatonales, zonas escolares, ciclo rutas, avisos en la carretera.

Presentación: Galón.

Acabado: Brillante.

Colores: Amarillo, Azul, Blanco, Naranja y Verde

Microesferas Reflectivas



Descripción:
Microesferas de vidrio menores a un milímetro para sembrar en la pintura de demarcación vial con el fin de mejorar tanto la visibilidad nocturna como la resistencia a la abrasión vs la pintura sin microesferas.

Beneficios:
- Seguridad vial por visibilidad nocturna
  Duración de retrorreflectividad por la granulometría y tratamientos superficiales a base de silanos

Usos:
Recomendado para aplicar por sembrado manual o con equipos automáticos de dosificación de microesferas sobre pinturas acrílicas base agua, base solvente y tecnología de plástico en frío en spray.

Necesidades:
Recomendado para aplicar por sembrado manual o con equipos automáticos de dosificación de microesferas sobre pinturas acrílicas base agua, base solvente y tecnología de plástico en frío en spray.

Presentación: Galón.

Acabado: Brillante.

Colores: Drop On Estándar

Pintutráfico®
Antideslizante Supergrip



Descripción:
Material granular, irregular, de alta dureza, especial para mejorar la resistencia al deslizamiento. Aplicable sobre cualquier pintura de tráfico.

Beneficios:
- Alta dureza, no se quiebra con la acción de los vehículos
- Su correcto uso cumple con lo especificado en el Manual de Señalización de 2015 respecto a antideslizamiento
- No cambia el color de la demarcación

Usos:
Sembrado en la pintura de demarcación paragenerar antideslizamiento en la superficie.

Necesidades:
Sembrado en la pintura de demarcación para generar antideslizamiento en la superficie.

Presentación: Galón.

Acabado: Brillante.

Colores: Supergrip Antideslizante



Maderas

Madetec® Barniz Tecnología Balance antes Madetec® Aqua ECO



Descripción:
Madetec Aqua es un producto base agua de rápido secado, es 2 en 1, porque sella y da acabado. Protege y decora la madera de uso interior que no esté expuestos a luz directa del sol o a humedad permanente, dando a la madera una apariencia natural de alta tersura. Es resistente al salpique de licores, alcohol, vinagre y alimentos. Puede ser usada en madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados.

Beneficios:
- Alta transparencia
- Buena resistencia química
- Fácil aplicación y buena lijabilidad
- Bajo olor y bajas emisiones de VOC.

Usos:
Muebles, puertas, closets, mesas y demás elementos decorativos de madera.

Necesidades:
Muebles, puertas, closets, mesas y demás elementos decorativos de madera.

Presentación: 1/4 Galón – 0.946 Litros, 1 Galón – 3.785 Litros, 5 Galones – 18.925 Litros.

Acabado: Brillante.

Colores: Incoloro.

Madetec Pisos Tráfico Alto



Descripción:
Madetec Pisos Tráfico Alto tiene alta resistencia al rayado y al contacto accidental con agua, productos químicos, licores y alimentos.

Beneficios:
- Alta resistencia al rayado
- Acabado brillante.

Usos:
Componente B (catalizador) para el barniz poliuretano de dos componentes Madetec Pisos Tráfico Alto, que proporciona al mezclarse con el componente A una película con excelente resistencia química y alta resistencia al rayado.

Necesidades:
Componente A para el barniz poliuretano de dos componentes Madetec Pisos Tráfico Alto, cuya mezcla en las proporciones indicadas con el componente B (catalizador) produce un acabado transparente y de excelente tersura.

Presentación: Galón, Cuarto de galón.

Acabado: Brillante.

Colores: Incoloro.

Madetec® Vitriflex



Descripción:
Vitriflex Tráfico Residencial es ideal para uso en escaleras, pasamanos, bares, mesas, muebles y artículos de madera en general. No apto para uso en superficies que vayan a estar expuestas a los rayos del sol y a la humedad.

Beneficios:
- Ideal para tráfico residencial.
- Produce un acabado transparente de excelente tersura.
- Buena resistencia al desgaste y a los rayones.
- Resistente al contacto accidental con agua, productos químicos, licores y alimentos.
- Rápido secamiento.
- Ecológico, de suave olor y baja toxicidad.
- Disponible en acabados transparente brillante y semimate.
- Fácil manejo.
- Buena flexibilidad y adherencia.

Usos:
Vitriflex Tráfico Residencial es un barniz acuoso a base de poliuretano en un solo componente.

Necesidades:
Ideal para la protección y decoración de pisos interiores de madera para uso residencial o cualquier otro lugar donde se requiera una moderada resistencia al desgaste.

Presentación: Cuarto y Galón.

Acabado: Brillante.

Colores: Brillante, Semibrillante.

Madetec® Wood Stain



Descripción:
Wood Stain es un impregnante para presellar y colorear muebles y artículos en madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados con el fin de darle uniformidad al color e imitar otros tipos de maderas.

Beneficios:
- Fácil manejo y aplicación.
- Protege la madera contra hongos, moho, temitas y comején.
- Alta resistencia al rayado.
- Alta resistencia al sol y al agua (hidrofugo).
- Resalta la veta natural de la madera.
- Brinda protección a la intemperie incluso en ambientes marinos.

Usos:
Protege, penetra y decora desde el poro en superficies de madera, resaltando su belleza natural, en ambientes interiores y exteriores.

Necesidades:
Ideal para uso en pisos y superficies expuestas a la intemperie.

Presentación: Galón.

Acabado: Semi mate.

Colores: Incoloro, limba, teka, castaño, nogal claro, café tropical.

Madetec® Barnex®



Descripción:
Barnex Barniz Exterior es un barniz tipo uretano base solvente transparente, de fácil aplicación, que penetra la madera y permite su transpiración, proporcionando alta protección en exteriores, incluso en ambientes marinos y tropicales.

Beneficios:
• Alta protección a la intemperie.
• Resistente a las manchas.

Usos:
Barniz tipo uretano base solvente transparente, de fácil aplicación, que penetra la madera y permite su transpiración, proporcionando alta protección en exteriores, incluso en ambientes marinos y tropicales.

Necesidades:
Barniz tipo uretano base solvente transparente, de fácil aplicación, que penetra la madera y permite su transpiración, proporcionando alta protección en exteriores, incluso en ambientes marinos y tropicales.

Presentación: Galón.

Acabado: Brillante.

Colores: Incoloro.

Vareta®



Descripción:
Vareta es ideal para proteger estacones, corrales, postes, establos, portones y todo tipo de construcciones de madera que estén expuestos a la intemperie. No aplicar Vareta® como base sobre otros sistemas de pintura.

Beneficios:
Alta protección a la intemperie.

Usos:
Vareta es un recubrimiento impermeabilizante de color negro que ayuda a proteger la madera del sol, la lluvia y la humedad, aumentando su durabilidad y disminuyendo costos de reposición de estacones.

Necesidades:
Vareta es un recubrimiento impermeabilizante de color negro que ayuda a proteger la madera del sol, la lluvia y la humedad, aumentando su durabilidad y disminuyendo costos de reposición de estacones.

Presentación: Galón, Caneca.

Acabado: Brillante.

Colores: Negro.

Madetec® Barnex® Extraprotección

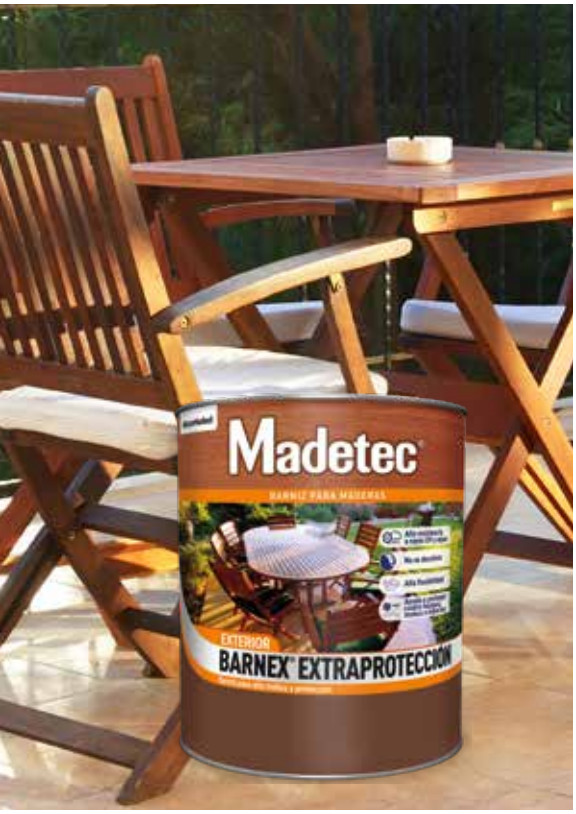

Descripción:
Barnex Extra Protección es un barniz coloreado ideal para la protección y decoración de superficies de madera en ambientes exteriores como puertas, portones, cercas, ventanas, techos, balcones, pasamanos, columnas, vigas, pérgolas y muebles de jardín.

Beneficios:
Protección contra: Lluvia, Sol y Hongos e Insectos.

Usos:
Viene listo para aplicar con brocha y no requiere dilución. Disponible en acabados brillante incoloro y semibrillante incoloro o coloreado.

Necesidades:
Barniz a base de aceite protege la madera del sol, la lluvia, la humedad y el ataque de hongos. Contiene protectores solares y pigmentos especiales que lo hacen ideal para resistir la intemperie sin decolorarse, además permite la transpiración de la madera, evitando que se agriete.

Presentación: Galón.

Acabado: Brillante.

Colores: Incoloro.

Madetec® Base Inmunizante



Descripción:
Madetec Base Inmunizante Es una base preventiva contra hongos e insectos como termitas y gorgojos, ideal para todo tipo de madera (nuevas o en proceso de repinte). No debe ser usada como acabado final.

Beneficios:
Base transparente, base solvente, lista para aplicar, ideal para preservar y protegerla del ataque de hongos e insectos.

Usos:
Aumenta la vida útil de las maderas expuestas a la intemperie. Protege contra hongos e insectos.

Necesidades:
Para proteger contra hongos, termitas y gorgojos, todo tipo de madera (en bruto o elaborados), como durmientes, vigas, postes, estanterías, puertas, ventabas, enchapados, etc, en ambientes interiores o exteriores. No debe ser usada como acabado final.

Presentación: Galón y Cuarto.

Acabado: Mate.

Colores: Incoloro.

Madetec Tintes



Descripción:
Tinte para maderas es una solución concentrada de colorantes de rápido secado, alto rendimiento y concentración. Gran variedad de tonos que son entremezclables entre sí, para ser aplicados directamente sobre la madera o para dar color (tintillas) a sistemas Madetec nitro, catalizado al ácido, bajo olor 2K y poliuretanos, en madera de uso interior que no vaya a estar expuesta a la intemperie ni humedad permanente.

Beneficios:
- Mantiene apariencia y textura de la madera.
- Color uniforme.
- No levanta la fibra de la madera.
- Mezcla con lacas o aplicación directa.

Usos:
Para colorear, resaltar y/o simular vetas de la madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados.

Necesidades:
Recomendada para muebles, puertas, closets, mesas, cocinas y demás elementos de madera.

Presentación: Galón, Cuarto y Caneca.

Acabado: Uniforme.

Colores: Amarillo, Rojo, Café, Negro, Miel, Miel Caramelo, Caoba, Caoba Rojo Inglés, Wengue, Wengue Café Moca.



Mantenimiento Industrial

Acrílica para Mantenimiento



Descripción:
Acrílica para Mantenimiento Base Solvente es una pintura de acabado acrílico Semi-mate y brillante, de rápido secado, en un único componente, con alta durabilidad para uso en exteriores, con buena estabilidad del color y retención del brillo.

Beneficios:
- Uso en exteriores con alta durabilidad.
- Buena estabilidad del color y brillo
- Ignífugo
- Rápido secado: 30 min (25°C)
- Producto versátil, por su alta compatibilidad con diferentes tipos de sustratos.
- Disponible en 22 colores entre mezclables entre sí.

Usos:
Ideal para proteger y decorar superficies de concreto como pisos industriales e institucionales, y en metales para estanterías, pasamanos, transformadores, torres de transmisión y otras superficies metálicas ferrosas y no ferrosas en ambientes industriales de mediana agresividad que no estén expuestas a contacto con solventes orgánicos.

Presentación: Galón.

Acabado: Semimate, Brillante.

Colores: Semi Mate Negro, Semi Mate Negro, Mate Blanco, Mate Blanco, Mate Naranja, Verde, Azul, Azul Especial Oscuro Semimate, Azul Especial Brillante, Amarillo, Rojo Bermellón, Brillante Blanco, Brillante Blanco, Brillante Gris, Brillante Negro, Brillante Azul, Azul Medio, Rojo.

Corrotec® Primer Epóxico Ref. 10046 / 13229



Descripción:
Epoxy Primer 10070/13350 es un recubrimiento anticorrosivo, inhibidor de la corrosión en dos componentes, para superficies de acero, que presenta alto espesor por mano. Sus pigmentos de protección son de tipo ecológico (fosfato de zinc, dióxido de titanio e inertes). Ideal para todo tipo de estructuras metálicas que necesitan ser transportadas. Funciona como primer para diferentes sustratos incluida la fibra de vidrio.

Beneficios:
- Alta resistencia a la abrasión: ideal para estructura metálica que necesita ser transportada
- Como primer para diferentes sustratos incluida la fibra de vidrio.
- Rápido secado (25°C) 1 hora al tacto.

Usos:
Recomendado como anticorrosiva (primer) para todas las líneas de acabados International en ambientes corrosivos industriales, comerciales y residenciales. La anticorrosiva puede usarse sin pintura de acabado, únicamente en ambientes interiores. Es resistente al calor continuo y seco hasta 93°C (200°F). Intermitente 120°C (250°F).

Presentación: Galón y 5 Galones.

Acabado: Bajo brillo.

Colores: Gris y blanco cremoso.

Epoxi - Poliamida



Descripción:
Epoxi Poliamida es una pintura epóxica poliamida base solvente de dos componentes, que con la mezcla apropiada de ambos proporciona una película con buena adherencia y flexibilidad, resistente al agua, ácidos débiles, sales, álcalis, derivados del petróleo y disolventes aromáticos.

Beneficios:
- Alta resistencia química y a la humedad.
- Excelente adherencia: puede ser aplicada directamente al metal.
- Ideal para almacenamiento de agua potable, ambientes que requieran un alto grado de asepsia y cumplimiento de normas de higiene.

Usos:
Ideal para proteger y decorar estructuras de concreto, asbesto-cemento, madera y metal en ambientes que requieran un alto grado de asepsia, buena resistencia química o estén expuestos a una alta humedad. Se usa en lugares como instituciones de salud, industrias de alimentos o de productos farmacéuticos que requieren cumplir con normas de higiene. También es usado en el interior de tanques o tuberías que almacenen agua potable, aguas industriales o residuales, salmueras, derivados del petróleo y soluciones ácidas o alcalinas débiles (se recomienda realizar consulta previa al asesor técnico Pintuco®). Tenga en cuenta que únicamente en ambientes interiores este producto puede ser utilizado sin pintura de acabado, teniendo en cuenta que puede presentar cambio en el color dependiendo del tipo de luz al que se encuentre expuesto o si la humedad del concreto es mayor al 5%.

Presentación: Kit 2 componentes.

Acabado: Semi brillante.

Colores: Blanco, gris, azul, verde y negro.

Epóxico Altos Sólidos
Ref. 13200, 13202 y 13233



Descripción:
Epoxy HS 13200/13233 son recubrimientos epóxico auto-imprimante de altos sólidos y bajo VOC (Componente orgánicos volátiles), de excelente resistencia química y a la humedad. Está diseñado para altos espesores por mano aplicada que generen economías en el proceso productivo. Es un recubrimiento de su excelente adherencia, dureza y resistencia a aguas dulces o saladas, ácidos débiles, sales, álcalis y aceites lubricantes y combustibles, agua potable e industria alimenticia. (Cumple con la norma F.D.A.). Certificado para inmersión en crudo a 80 °C de acuerdo al estándar ISO 2812-1.

Beneficios:
- Alto espesor por mano que optimiza los procesos y tiempos de aplicación.
- Excelente nivel de adherencia sobre galvanizados.
- Ideal para proteger zonas de difícil acceso y exterior de tuberías.
- Excelente protección a la corrosión en interior de tanques de acero para almacenamiento de petróleo crudo, mezclas de gasolina sin plomo, agua potable y una gama seleccionada de solventes aromáticos y alifáticos.
- Excelente protección a la corrosión en fondos de cascos (como pintura de barrera), estructuras de acero sumergido, maquinarias y equipos en ambientes industriales de alta agresividad.
- Excelente acabado para todos los primers ricos en zinc y epoxi de International.

Usos:
Puede ser usado en superficies metálicas, de madera, concreto o fibro-cemento protegiéndolos de humos, polvo y salpique, especialmente en áreas costeras y ambientes marinos. Puede ser usado en áreas de procesamiento de plantas procesadoras de carnes y aves, y en pisos industriales que requieran una alta protección contra la abrasión y derrames de diferentes líquidos. Nota: Únicamente en ambientes interiores este producto puede ser utilizado sin pintura de acabado; en ambientes exteriores requiere de acabado para evitar la decoloración y entizamiento con el sol.

Presentación: Kit 2 componentes.

Acabado: Semibrillantes.

Colores: Blanco, negro y gris.

Esmalte Poliuretano - Medios Sólidos



Descripción:
Esmalte Poliuretano 113XX/11351 (poliéster uretano) de dos componentes, que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, resistente a la abrasión, la humedad, y la decoloración en ambientes industriales de alta contaminación. Es ideal para la decoración y protección de superficies metálicas, de fibra de vidrio o maderas expuestas.

Beneficios:
- Acabado brillante y duradero.
- Ideal en pisos por su alta resistencia a la abrasión.
- Alta resistencia en ambientes de alta contaminación industrial.
- Alto poder cubriente.

Usos:
Ideal para la decoración y protección de superficies metálicas, de fibra de vidrio o maderas expuestas a la intemperie. Es usado en cubiertas, superestructuras y cascos de barcos; exterior de tanques, tuberías, estructuras, maquinaría, y en otras superficies expuestas a la intemperie. Es usado como acabado final en sistemas de pinturas epóxicas para pisos. No es apto su uso en inmersión.

Presentación: Kit 2 componentes.

Acabado: Brillante.

Colores: Negro, azul, verde, naranja, amarillo, mandarina, ocre, blanco, gris y rojo.

Esmalte Poliuretano Altos Sólidos



Descripción:
Esmalte Repinte Cilindros 18885 es una base azul violáceo tipo alquídico es un recubrimiento diseñado como sistema base solvente para productos de superficies metálicas en el segmento de protección. Ofrece alta resistencia mecánica, excelente adherencia, buen acabado y durabilidad. Este esmalte brillante de secamiento al aire es repintable y tiene un buen poder cubriente, siendo ideal para cilindros metálicos.

Beneficios:
- Alta resistencia mecánica
- Excelente adherencia, buen acabado y duración
- Esmalte brillante de secamiento al aire
- Repintable, con buen poder cubriente.

Usos:
Recubrimiento de acabado final para la protección y decoración de cilindros metálicos en ambientes de baja agresividad y con excelentes propiedades. Se requiere una adecuada limpieza de grasas u otros contaminantes para garantizar su óptimo desempeño.

Presentación: Galón.

Acabado: Brillante.

Colores: Azul Violáceo (I-098-07).

Pintuboat



Descripción:
Pintuboat es un recubrimiento antifouling que por medio de un proceso de erosión generan el efecto anti-incrustante. Ideal para barcos nuevos y obras de mantenimiento. Cuenta con una durabilidad esperada hasta por 5 años de servicio.* *Consultar con servicio técnico International.

Beneficios:
- Monocomponente
- Altos sólidos por volumen
- Fácil aplicación
- Libre de contaminantes al medio marino
- Durabilidad esperada hasta por 5 años de servicio*.

Usos:
Ideal para embarcaciones nuevas, en mantenimiento y reparación con una duración aproximada de 36 a 60 meses dependiendo del espesor de película seca.

Presentación: Galón.

Acabado: Mate.

Colores: Rojo, negro y azul.

Esmalte para Maquinaria Pesada



Descripción:
Esmalte para protección maquinaria 11271 es un producto esmalte amarillo de repinte tipo alquídico, diseñado como sistema base solvente para productos de superficies metálicas en el segmento de protección.

Beneficios:
- Alta resistencia mecánica.
- Excelente adherencia, buen acabado y duración.
- Esmalte brillante de secamiento al aire.
- Repintable, con buen poder cubriente.

Usos:
Recubrimiento para repinte como pintura decorativa y protectora sobre metales en autopartes, carrocerías y otras superficies metálicas con excelentes propiedades.

Presentación: Galón.

Acabado: Brillante.

Colores: Amarillo (I-098-07).

Interseal® 670 HS - Epóxica Altos Sólidos



Descripción:
Recubrimiento epóxico tolerante a superficies, de dos componentes, alto espesor, alto contenido de sólidos y bajo VOC, diseñado para mantenimiento y protección anticorrosiva.

Beneficios:
- Alta protección anticorrosiva.
- Tolera superficies con preparación manual o con óxido residual.
- Alto contenido de sólidos (mayor espesor por capa).
- Bajo contenido de VOC.
- Excelente desempeño en ambientes industriales, costeros y marinos.
- Puede aplicarse sobre recubrimientos envejecidos bien adheridos.
- Funciona tanto en exposición atmosférica como en inmersión.

Usos:
- Estructuras industriales.
- Ambientes costeros.
- Puentes.
- Plantas de pulpa y papel.
- Estructuras offshore.
- Acero preparado manualmente, con chorro abrasivo o hidroblast.
- Mantenimiento sobre recubrimientos antiguos compatibles.

Presentación: Galón y Caneca.

Acabado: Semibrillante.

Colores: Blanco Parte A, Negro Parte A, Gris Ral 7035 Parte A, Gris Claro Ral 7004 Rm Parte A, Gris Claro Ral 7001 Rm Parte A, Catalizador Parte B.

Intergard® 251 - Anticorrosiva Epóxica



Descripción:
Imprimación anticorrosiva epoxi de dos componentes, pigmentada con fosfato de zinc, diseñada para protección de acero en sistemas de recubrimiento industrial. Ofrece secado y manipulación rápidos, amplia ventana de repintado y buena resistencia mecánica.

Beneficios:
- Protección anticorrosiva con fosfato de zinc.
- Secado rápido y fácil manipulación.
- Amplio intervalo de repintado.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Reduce daños mecánicos durante transporte y montaje.
- Ideal como imprimación de taller (prefabricación).
- Compatible con múltiples sistemas de acabado.

Usos:
Se utiliza como imprimación anticorrosiva sobre acero correctamente preparado en obras nuevas y en mantenimiento industrial, formando parte de sistemas de recubrimiento para protección en industrias petroleras, petroquímicas, químicas, papeleras y en estructuras como puentes. Es especialmente útil como primer aplicado en fábrica antes del sistema completo de pintura en sitio, gracias a su rápida manipulación y resistencia al daño durante transporte e instalación.

Presentación: Galón y Caneca.

Acabado: Mate.

Colores: Gris Parte A, Blanco Parte A , Catalizador Parte B.

Automotriz

Masilla Poliéster Mega



Descripción:
Masilla de dos (2) componentes con muy buen poder de relleno y excelente lijabilidad, secado rápido, muy buen desbaste y tersura que ofrece un excelente acabado que no requiere uso de masilla de rectificación.

Beneficios:
- Rápido secado.
- Excelente adherencia.
- Excelente poder de relleno.
- Muy buena lijabilidad.
- Muy buen acabado, no necesita masilla de rectificación.

Usos:
Masilla recomendada para el repintado automotriz y pintura original para carrocerías. Permite corregir abolladuras e imperfecciones poco profundas. Puede ser usada sobre superficies metálicas, plástico y fibra de vidrio. Recomendada para procesos más rápidos que requieran lijado en seco. Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de AkzoNobel Repintado Automotriz.

Presentación: Octavo, Cuarto y Galón.

Acabado: Fino.

Colores: Blanco.

Masilla Poliéster P1500



Descripción:
Masilla poliéster P1500 es una masilla dos (2) componentes con buen poder de relleno y fácil lijabilidad, recomendada para rellenar o nivelar hendiduras e imperfecciones.

Beneficios:
- Buena lijabilidad.
- Rápido secado.
- Masilla liviana de buena capacidad de relleno.

Usos:
Recomendado para el repintado automotriz y pintura original para carrocerías. Permite corregir abolladuras e imperfecciones.

Presentación: Cuarto, Galón y Doy Pack.

Acabado: Mate.

Colores:

Masilla Poliéster P2500



Descripción:
Masilla poliéster P2500 es un producto de dos (2) componentes con buen poder de relleno y fácil lijabilidad, recomendada para rellenar o nivelar hendiduras e imperfecciones.

Beneficios:
- Excelente lijabilidad.
- Excelente desbaste.
- Poro cerrado.
- Rápido secado.

Usos:
Masilla recomendada para el repintado automotriz y pintura original para carrocerías. Permite corregir abolladuras e imperfecciones poco profundas.

Presentación: Cuarto.

Acabado: Mate.

Colores:

Primer Anticorrosivo 513



Descripción:
Primer Anticorrosivo 513 es un producto de recubrimiento anticorrosivo alquídico, de rápido secado, excelente adherencia con ideal para proteger estructuras metálicas en general, que vayan a estar expuestas a ambientes industriales y marinos de agresividad intermedia. El recubrimiento se adhiere muy bien a metales lisos y no ferrosos* Para mayor información consultar servicio técnico de Pintuco.

Beneficios:
- Buena protección a la corrosión.
- Rápido secado y económico.
- Recubrimiento alquídico anticorrosivo de buena resistencia química.
- Se adhiere muy bien a metales lisos y no ferrosos.

Usos:
Recomendado como base anticorrosiva (con el acabado final recomendado), para proteger estructuras metálicas en general, exterior de tanques y tuberías, carrocerías, maquinaria industrial y agrícola, puentes, estructuras, torres, exterior de tuberías y tanques y en ambientes industriales y marinos de corrosividad intermedia. No se recomienda para inmersión ni para recipientes o estructuras metálicas en contacto con aguas potables o alimentos.

Presentación: Cuarto y Galón.

Acabado: Mate.

Colores: Verde Oliva, Blanco 513 y Negro 513.

Base Pintulaca®



Descripción:
Pintulaca Primer 1K 7200/7205 es un primer monocomponente de secado rápido, muy buena lijabilidad.

Beneficios:
• Rápido secado.
• Buena nivelación.

Usos:
Recomendado para el repinte de vehículos cuando se requiere un secado rápido obteniendo acabados con buena nivelación. Puede ser usado en sustratos como metal, fibra de vidrio y madera. Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco.

Presentación: Cuarto y Galón.

Acabado: Brillante.

Colores: Gris y Blanco.

Pintulaca



Descripción:
Lacas nitro de secado al aire que se caracterizan por su excelente acabado y brillo, resistentes a la intemperie, mayor rendimiento con menos manos de aplicación y fácil de aplicar en todo tipo de ambientes.

Beneficios:
• Extraordinario brillo.
• Alto poder de cubrimiento.
• Alta durabilidad y resistencia.

Usos:
Para el acabado final en el repintado de vehículos y electrodomésticos. Elementos metálicos, fibra de vidrio o madera que requieran ser recubiertos por necesidades estéticas. Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco®.

Presentación: Cuarto y Galón.

Acabado: Brillante.

Colores: Amarillo Mediano, Alta Viscosidad, Negro Mezcla, Verde Ftalo, Bermellón Rojo Claro, Aluminio Grano Extragrueso, Negro, Negro, Blanco, Blanco, Aluminio Grano Grueso, Azul Verdoso, Marrón Bond, Azul Entonador, Aluminio Grano Medio, Incoloro, Aluminio Grano Fino, Café Oro, Amarillo Claro, Ocre, Negro Medianoche, Rojo Oscuro, Negro Matiz, Alta Viscosidad, Rojo Universal.

Poliuretano/Single Stage Serie 600



Descripción:
Los entonadores de la serie 600 de Automotriz Pintuco son Poliuretanos en 2 componentes, formulados especialmente para obtener un producto de alta calidad. Recomendado para aplicaciones automotrices, como repintes generales o reparaciones en talleres que buscan un balance entre desempeño y productividad. Es un producto fácil de aplicar con excelente poder cubriente y tiempo ideal de secado al tacto.

Beneficios:
- Fácil entonación: portafolio compacto: 14 Tintas. Tonos limpios y estables.
- Con sistema antidesgaste: mantiene el color y el brillo por más tiempo, reduciendo los efectos del ambiente en el vehículo.
- Cubrimiento A 2 A 2.5 Manos: Con relación de mezcla 4:1:2 y 4:1:3 con Endurecedor E40.

Usos:
Dirigidos a la aplicación como capa de color directa sobre sustratos plásticos (ABS, fibra de vidrio y superficies metálicas con pre tratamiento acondicionadores/fosfatos met licos) o lámina cold rolled sometida previamente a procesos de desengrase y limpieza. Ideales para el acabado original y el repintado de automóviles, vehículos comerciales y carrocerías. Pueden ser usados para la entonación y preparación de colores, vía mezcla con productos Poliuretano de la marca de Pintuco y otras marcas disponibles en el mercado, previa validación de compatibilidad.

Presentación: Cuarto y Galón.

Acabado: Mate.

Colores: Negro Azuloso, Amarillo Rojizo, Amarillo Limón sin Plomo, Amarillo Limpio, Naranja, Ocre, Rojo Óxido, Rojo Permanente, Rojo Claro, Marrón, Azul Verdoso, Azul Entonador, Verde Permanente, Aluminio Medio, Café Oro, Blanco Mate, Negro Mate.

Flash Clear 9410



Descripción:
Barniz Flash Clear 9410 es un barniz de hipercurado con altos sólidos diseñado para reparaciones Express, que presenta una excelente nivelación y retención de brillo.

Beneficios:
- Rápido secado.
- Barniz de alta nivelación y brillo.
- Altos sólidos.
- Diseñado para retoques y reparaciones rápidas.

Usos:
El Flash Clear 9410 es un producto diseñado para mejorar la productividad de los talleres en las reparaciones express de automóviles, con la garantía de un acabado de excelente nivelación y brillo superior que perdura en el tiempo. Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco.

Presentación: Cuarto y Octavo.

Acabado: Transparente.

Colores: Transparente.

Crystal Clear 9400



Descripción:
Barniz Crystal 9400 es usado como acabado final sobre color en sistemas bicapa de repinte automotriz Pintuco, proporcionando un acabado brillante con muy buena nivelación, que actúa como una capa protectora del sistema ante la degradación ambiental.

Beneficios:
- Excelente nivelación.
- Muy buena retención de brillo en el tiempo.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Mayor rendimiento.

Usos:
Recomendado para el repintado de automóviles, motocicletas, vehículos de transporte público y de carga. Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco.

Presentación: Cuarto y Galón.

Acabado: Transparente.

Colores: Transparente.

Clear Mate 9450



Descripción:
Clear Mate 9450 es usado como acabado final sobre color en sistemas bicapa de repinte automotriz Pintuco, proporcionando un acabado mate o semibrillante siguiendo las recomendaciones de mezcla.

Beneficios:
- Muy buen acabado.
- Bajo nivel de brillo.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Muy buenos rendimientos.

Usos:
Recomendado para el repinte automotriz de automóviles, motocicletas, vehículos de transporte público y de carga. Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco.

Presentación: Cuarto y Galón.

Acabado: Mate.

Colores: Transparente.

Mega Clear Coat HS RFU 5500



Descripción:
Clear listo para aplicar que proporciona muy buena nivelación y alto brillo, obteniendo muy buenos acabados de pintura automotriz. Actúa como una capa protectora del sistema ante la degradación ambiental, con muy buena resistencia a la intemperie.

Beneficios:
• Muy buena nivelación y brillo.
• Alta resistencia a la intemperie.

Usos:
Usado como acabado final sobre color en sistemas bicapa de repinte automotriz Pintuco. Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco.

Presentación: Galón, Cuarto y Dieciseisavo.

Acabado: Brillante.

Colores: Transparente.

Removedor de Pintura - 1020



Descripción:
Removedor de pinturas 1020 es un producto diseñado especialmente para la remoción de todo tipo de pinturas, con materiales especiales que prolongan el ataque al recubrimiento para mayor efectividad.

Beneficios:
• Excelente poder de remoción.
• Fórmula especial para prolongar el ataque químico.

Usos:
Se emplea para eliminar antiguos recubrimientos y/o pinturas. No se recomienda su uso sobre superficies plásticas o fibra de vidrio, pues el producto ataca a este tipo de sustratos.

Presentación: Octavo, Cuarto y Galón.

Acabado: Transparente.

Colores: Incoloro.

Permex® Base Solvente



Descripción:
Impermeabilizante Permex Base Solvente 13417 es un recubrimiento impermeabilizante, de textura gruesa y alta cobertura que reduce los efectos de la abrasión y protege de la humedad. Insonoriza y Amortigua los golpes, los ruidos en la estructura del vehículo.

Beneficios:
- Fácil aplicación.
- Rápido secado.
- Alta duración.
- Protección contra la corrosión.

Usos:
Recomendado para usar como impermeabilizante, anticorrosivo e insonorizante en la protección de pisos internos y externos, guardafangos, chasis, estribos y exterior de tanques de gasolina, en vehículos automotores. Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco.

Presentación: Cuarto y Galón.

Acabado: Brillante.

Colores: Corrugado Negro.

Permex® Base Agua



Descripción:
Impermeabilizante Permex/Base Agua 13421 es un recubrimiento impermeabilizante, de textura gruesa y alta cobertura que reduce los efectos de la abrasión y protege de la humedad. Insonoriza y Amortigua los golpes, los ruidos en la estructura del vehículo. Resiste calor hasta los 120 °C.

Beneficios:
- Protección de alta adherencia y duración.
- Rápido secado y bajo olor.

Usos:
Recomendado como impermeabilizante, anticorrosivo e insonorizante en la protección de pisos internos y externos, guardafangos, chasis, estribos y exterior de tanques de gasolina, en vehículos automotores. Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco.

Presentación: Cuarto.

Acabado: Transparente.

Colores: Negro.

Primer para Plásticos



Descripción:
Primer para Plásticos 28600 es un promotor de adherencia para piezas plásticas.

Beneficios:
• Excelente adherencia.
• Fácil aplicación.

Usos:
Recomendado para promover adherencia sobre sustratos plásticos. Este producto se puede aplicar sobre polipropileno modificado, nylon, poliuretano, policarbonato y PVC flexible. No se recomienda aplicarlo sobre polipropileno no modificado ni poliestireno de baja densidad. Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco.

Presentación: Cuarto.

Acabado: Transparente.

Colores: Incoloro.

Pasta Pulidora



Descripción:
Pasta pulidora de corte medio 120025 es un producto formulado especialmente para que pueda desmanchar y brillar con un efecto abrasivo muy mínimo que no afecte el recubrimiento de la superficie, muy fácil de aplicar y retirar.

Beneficios:
• Desmancha, pule y brilla.
• Efecto abrasivo medio/bajo
• Fácil aplicación y retiro.

Usos:
Recomendado para desmanchar, pulir y brillar superficies con pintura original y/o repintada, diferentes tipos de sustratos metálicos y plásticos y para eliminar defectos de aplicación mejorando el brillo del acabado, su poder abrasivo es medio/bajo. Para otros usos se recomienda validar con el equipo técnico de Pintuco.

Presentación: Octavo, Cuarto y Galón.

Acabado: Mate.

Colores: Crema Baja y Blanco.

EXPERTO PRO

IMPULSA TU PRODUCTIVIDAD



Pintura mate de alta consistencia

- ✓ 40% de dilución
- ✓ Máximo rendimiento
- ✓ Excelente cubrimiento
- ✓ Fácil de aplicar
- ✓ Pintura Lavable

LA PINTURA DEL
PINTOR PROFESIONAL

pintuco.com.co @pintucofortalecealpintor



AGROTEK

Mallas Metálicas

Malla Pajarito Premium Metálica



Usos:
De uso frecuente en: construcción, refuerzo o base para "ferrocemento" y gaviones, protección en agricultura de animales, cercas y jaulas para aves pequeñas (pájaros y pollos).

Descripción	Código	Ref.
0.90 x 1/2" x 30 mts	6447275	27145/684949
0.90 x 3/4" X 30 mts	6448486	27104/685302
1.00 x 1/2" X 30 mts	6447276	27146
1.00 x 3/4" X 30 mts	6448487	27105
1.20 x 1/2" x 30 mts	6448491	27110
1.20 x 3/4" x 30 mts	6448488	27106
1.50 x 1/2" x 30 mts	6448492	27112
1.50 x 3/4" x 30 mts	6448489	27108
1.80 x 1/2" x 30 mts	6448493	27113
1.80 x 3/4" x 30 mts	6448490	27109



Malla Gallinero Premium Metálica



Usos:
Uso frecuente en gallineros, empleada también en la construcción de jaulas de otros animales de corral (pájaros, conejos y otras especies) y cercados para delimitar espacios y rodear jardines.

Descripción	Código	Ref.
1.65 x 2 x 30 mts	6448485	27100
1.80 x 1 1/4 x 36 mts	6447280	27138/684958

Malla Gallinero Económica



Usos:
Uso frecuente en gallineros, empleada también en la construcción de jaulas de otros animales de corral (pájaros, conejos y otras especies) y cercados para delimitar espacios y rodear jardines.

Descripción	Código	Ref.
0.90 x 1 1/4 x 36 mts	6449901	27135
1.20 x 1 1/4 x 36 mts	6449902	27136
1.50 x 1 1/4 x 36 mts	6449900	27137
1.80 x 1 1/4 x 36 mts	6449903	27138

Malla Zaranda Expandida



Usos:
Tipo de malla utilizada para tamizado, rejillas, jaulas, divisiones, filtros, aire acondicionado, selección de materiales, zarandear arena u otros elementos.

Descripción	Código	Ref.
2 x 2 x 0.90 x 30 mts	6448296	27170/685530
3 x 3 x 0.90 x 30 mts	6448297	27171/685590
4 x 4 x 0.90 x 30 mts	6448298	27172/685591
5 x 5 x 0.90 x 30 mts	6448299	27173/685592
6 x 6 x 0.90 x 30 mts	6448300	27174/685593
8 x 8 x 0.90 x 30 mts	6448301	27175/685594

Mallas Plásticas

Malla Diamante Plástica



Usos:
Indicada para cerramientos perimetrales, es muy decorativa. Utilizada como protección y separación de áreas, resguardo de pequeños ecosistemas y cerramiento de corrales de animales pequeños. Material: 100% PEAD.

Descripción	Código	Ref.
11 x 11 Negra 1 x 30 mt	6448463	MD11N
11 x 11 Verde 1 x 30 mt	6448464	MD11V
7 x 7 Negra 1 x 30 mt	6448461	MD7N
7 x 7 Verde 1 x 30 mt	6448462	MD7V
3 x 3 Negra 1 x 30 mt	6448459	MD3N
3 x 3 Verde 1 x 30 mt	6448460	MD3N

Malla Antipajaro Negra Plástica



Usos:
La malla antipájaros es usada para protección de cultivos, semillas y frutos de daños provocados por aves y animales pequeños, utilizada en piscicultura y agricultura, cultivos de uchuva, fresa, uvas, agricultura, protección y garantía del producto para cultivos al aire libre, frutales y viñedos, estructuras fijas, edificios agrícolas. Utilizada también como malla pajarera en el sector avícola.

Descripción	Código	Ref.
2 x 50 (P)	6449479	9

Malla Gallinero Plástica



Usos:
Malla multiusos, empleada para: separaciones o divisiones, cerramientos y pisos de jaula. Usada principalmente en la construcción de corrales para gallinas y animales de tamaños similares. Material: 100% PP.

Descripción	Código	Ref.
Negra 1.80 x 50 mt (P)	6448875	118
Natural L19 1.80 50P	6450104	120W

Malla Cafetera 4x4 Negra Plástica



Usos:
Usadas principalmente en el secado de café y cacao, así como cerramientos de toda clase (mascotas, jardines, piscicultura, división de alevines en lago, etc.). Material: 100% PEAD.

Descripción	Código	Ref.
1.5 x 30 mt	6448477	MRBD4N
2 x 30 mt	6448478	MRBD4N

Malla Cerca Verde Plástica



Usos:
Malla multiusos, empleada para: separaciones o divisiones, cerramientos y pisos de jaula. Material: 100% PEAD.

Descripción	Código	Ref.
1.83 x 25 mt	6448484	MCRV

Malla Reja 15x15 Plástica

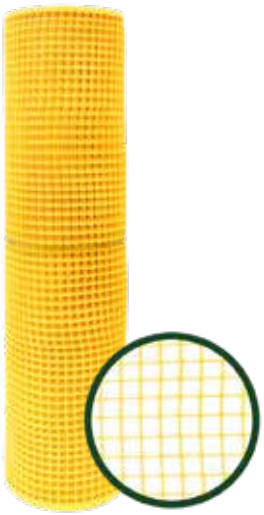

Usos:
Malla multiusos, excelente opción para la recolección de flores, optimizando su manejo desde la cosecha, durante el transporte y manipulación en las estaciones de clasificación – preparación. Material: 100% PEAD.

Descripción	Código	Ref.
Blanca 1.03 x 25 mt	6448471	MRJ15B
Negra 1.03 x 25 mt	6448472	MRJ15N
Gris 1.03 x 25 mt	6448473	MRJ15G
Natural 1.03 x 25 mt	6448474	MRJ15T
Azul 1.03 x 25 mt	6448475	MRJ15A
Verde 1.03 x 25 mt	6448476	MRJ15V
Amarilla 1.03x25 (P)	6449471	174
Naranja 1.03x25 (P)	6449473	182
Roja 1.03x25 (P)	6449472	179
Azul.1.50x25 (P)	6449844	621
Blanca 1.50x25 Mts	6449848	MERJ15B
Negra 1.50x25 Mts	6449849	MERJ15N
Verde 1.50x25 Mts	6449850	MERJ15V



Malla Reja Liviana 15x15 Plástica



Usos:
Malla multiusos, excelente opción para la recolección de flores, optimizando su manejo desde la cosecha, durante el transporte y manipulación en las estaciones de clasificación – preparación. Material: 100% PEAD.

Descripción	Código	Ref.
Blanca 1.03x25 (P)	6449875	647
Negra 1.03x25 (P)	6449876	648
Verde 1.03x25 (P)	6449877	649
Azul 1.03x25 (P)	6449878	650
Roja 1.03x25 (P)	6449879	651
L - Gris 1.03X25 (P)	6449880	652
L - Amarilla 1.03x25 (P)	6449881	653

Malla Pollito 3/4 Plástica



Usos:
Malla multiusos, empleada para: separaciones o divisiones, cerramientos y pisos de jaula. Usada principalmente en la construcción de corrales para pollitos, pájaros y animales de tamaños similares. Material: 100% PEAD.

Descripción	Código	Ref.
Gris 1.83 x 30 mt	6448479	MPG
Negra 1.83 x 30 mt	6448480	MPN
Verde 1.83 x 30 mt	6448481	MPV

Malla Reja 10x18 Plástica



Usos:
Malla multiusos, excelente opción para la recolección de flores, optimizando su manejo desde la cosecha, durante el transporte y manipulación en las estaciones de clasificación- preparación. Material: 100% PEAD.

Descripción	Código	Ref.
1.03 X 25 mts Azul	6448686	151
1.03 X 25 mt Verde	6448690	160
1.03 X 25 mt Blanco	6448691	153

Malla Reja 10x10 Plástica

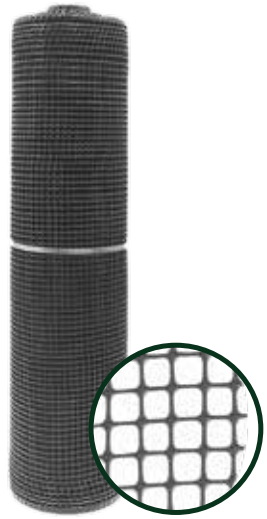

Usos:
Excelente opción para la recolección de flores, optimiza el manejo de las mismas desde la cosecha, durante el transporte y en la manipulación en las estaciones de clasificación – preparación.

Descripción	Código	Ref.
Blanca 1.03X25 (P)	6449468	152
Negra 1.03X25 (P)	6449469	155

Mosquitero Plástica



Usos:
Utilizada en falsas puertas y ventanas para evitar el ingreso de moscas, cucharachas, insectos pequeños y zancudos. Material: 100% PEAD.

Descripción	Código	Ref.
1.03 x 30 mt Verde	6448465	MQV
1.03 x 30 mt Gris	6448466	MQG
1.03 x 30 mt Blanco	6448467	MQB
1.22 x 30 mt Verde	6448468	MQV
1.22 x 30 mt Gris	6448469	MQG
1.22 x 30 mt Blanco	6448470	MQB

Malla de Envasado 27



Usos:
Mallas ideales para almacenamiento y transporte de frutas, verduras, juguetería, entre otros.

Descripción	Código	Ref.
Amarilla (P)	6449465	83
Naranja (P)	6449466	85
Verde (P)	6449467	86

Malla Tipo Sombra Negra





Usos:
Tela utilizada principalmente en construcción, ganadería y agricultura. Reduce el impacto de la radiación solar y la regulación de temperatura. Genera ambientes cálidos sin uso de equipos adicionales. Delimita espacios y brinda seguridad en la caída de objetos. Material: 100% PEAD.

Descripción	Código	Ref.
Al 35% Rollo 100 mt	6448685	242
Al 50% Rollo 100 mt	6448684	244
Al 65% Rollo 100 mt	6448683	
Al 80% Rollo 100 mt	6448682	



Amarres y Plástico

Cuerda de PP



Usos:
Poliéster texturizado, polipropileno texturizado. Utilizado en: Ganadería, agropecuarios, carpas, amarres, camiones, mallas y artesanías. La adecuada utilización, almacenamiento, tiempo de usó, tipo de nudo y amarre, exposición al sol y salinidad influyen directamente sobre la resistencia del producto.

Descripción	Código	Ref.
Blanca No 2 x 500 mts	6450184	39883
Blanca No 3 x 350 mts	6450185	39884
Blanca No 4 x 250 mts	6450205	39885
Blanca No 5 x 240 mts	6450206	39886
Blanca No 6 x 150 mts	6450207	39887
Blanca No 8 x 100 mts	6450186	39888
Negra No 2 x 500 mts	6450170	40216
Negra No 3 x 350 mts	6450208	40217
Negra No 4 x 250 mts	6450171	40218
Negra No 5 x 240 mts	6450172	40219
Negra No 6 x 150 mts	6450173	40220
Negra No 8 x 100 mts	6450209	40221



Cuerda PP Blanca/Pintas



Usos:
Poliéster texturizado, polipropileno texturizado. Utilizado en: Ganadería, agropecuarios, carpas, amarres, camiones, mallas y artesanías. La adecuada utilización, almacenamiento, tiempo de usó, tipo de nudo y amarre, exposición al sol y salinidad influyen directamente sobre la resistencia del producto.

Descripción	Código	Ref.
No 2 x 500 mts	6450187	39889
No 3 x 350 mts	6450204	39890
No 4 x 250 mts	6450167	39891
No 5 x 240 mts	6450188	39892
No 6 x 150 mts	6450168	39893
No 8 x 100 mts	6450169	39894

Soga Ganadera



Usos:
Soga trenzada al 100%. trenzada y sin alma con acabado de diferentes tonos carrete hecho con polipropileno al 20% de alta tenacidad y poliéster texturizado al 80%. Producto multiusos en zonas ganaderas, vehículos de carga. No se recomienda para uso deportivo y deportes extremos. Utilizado en: Agropecuarios, ganaderos, amarres de carpas, amarres en gral, camiones, mallas y artesanías tejidos diversos entre otros.

Descripción	Código	Ref.
6mm x 230 metros	6450200	44509
8mm x 220 metros	6450201	44510
10mm x 110 metros	6450202	44511
12mm x 100 metros	6450203	44512

Soga PP Ecologica



Usos:
Soga a base de polipropileno y aditivos para uso comercial.

Descripción	Código	Ref.
6mm 1/4 carreta x 400mts	6450180	1961
8mm 5/16 carreta x 200mts	6450181	1963
10mm 3/8 carreta x 150mts	6450182	1963
13mm 1/2 carreta x 75mts	6450183	1964

Cañamo Color Café, Negro



Usos:
Fibra textil de alta calidad, suave, flexible resistente, que proviene de diversos productos derivados del petróleo. Utilizado en: Agropecuarios, carpas, amarres, camiones, mallas y artesanías tejidos diversos entre otros.

Descripción	Código	Ref.
Rollo x 100 gms	6450189	6010

Nylon Terlenka



Usos:
Fibra textil de alta calidad, suave, flexible resistente, que proviene de diversos productos derivados del petróleo. Utilizado en: Agropecuarios, carpas, amarres, camiones, mallas y artesanías tejidos diversos entre otros.

Descripción	Código	Ref.
Color x 100 gms	6450211	6008
Blanco x 100 gms	6450192	6007

Hilo Plástico 3000 Delgado



Usos:
Polipropileno, homopolimero, pigmento. Fibra sintética, suave, flexible resistente Utilizado en: Ganadería, agropecuarios, carpas, amarres, camiones, mallas y artesanías tejidos diversos entre otros.

Descripción	Código	Ref.
Rollo x 1000 gms	6450175	1965
Rollo x 180 gms	6450176	6005

Hilo Plástico 12000 Grueso



Usos:
Polipropileno, homopolimero, pigmento. Fibra sintética, suave, flexible resistente Utilizado en: Ganadería, agropecuarios, carpas, amarres, camiones, mallas y artesanías tejidos diversos entre otros.

Descripción	Código	Ref.
Rollo x 1000 gms	6450177	1967
Rollo x 180 gms	6450191	6006

Ata Fácil Colores Surtidos



Usos:
Polipropileno, homopolimero, pigmento. Fibra sintética, suave, flexible resistente Utilizado en: Ganadería, agropecuarios, carpas, amarres, camiones, mallas y artesanías tejidos diversos entre otros.

Descripción	Código	Ref.
Rollo x 130 gms	6450210	7733
Rollo x 700 gms	6450174	7021

Pita Piola en Algodón



Usos:
Fibra de algodón de alta calidad, suave, flexible resistente. Algodón 70% a 80% - Poliéster 30% y 20%. Utilizado en: Agropecuarios, carpas, amarres, camiones, mallas y artesanías tejidos diversos entre otros.

Descripción	Código	Ref.
No 15 Rollo x 100 gms	6450193	44514
No 18 Rollo x 100 gms	6450178	6009

Cabuya de Fique Natural Delgada No1



Usos:
Los filamentos de la fibra natural están compuestos por hebras largas y cortas de alta dureza y resistencia. La cabuya es un producto de origen natural del fique.

Descripción	Código	Ref.
Rollo x 180 gms	6450194	6002
Rollo x 500 gms	6450190	42755

Cabuya de Fique Natural Gruesa No3



Usos:
Los filamentos de la fibra natural están compuestos por hebras largas y cortas de alta dureza y resistencia. La cabuya es un producto de origen natural del fique.

Descripción	Código	Ref.
Rollo x 180 gms	6450195	6004
Rollo x 500 gms	6450212	42760

Tendedero de Ropa Plástico



Usos:
Polietileno, nylon. Material de baja. Recubrimiento en plástico para su uso en intemperie que lo protege de la oxidación. Utilizado en: Agropecuarios, carpas, amarres, camiones, mallas y hogar.

Descripción	Código	Ref.
x 18 mts	6450196	6013

Tendedero de Ropa con Alambre



Usos:
Alambre medio carbono recubierto con baja. Recubrimiento en plástico/baja para su uso en intemperie que lo protege de la oxidación. Utilizado en: Agropecuarios, carpas, amarres, camiones, mallas y hogar.

Descripción	Código	Ref.
x 18 mts	6450197	39881

Zuncho



Usos:
Los filamentos de la fibra natural están compuestos por hebras largas y cortas de alta dureza y resistencia. La cabuya es un producto de origen natural del fique.

Descripción	Código	Ref.
Rollo x 25 mts 10 Grapas	6450198	39371
Rollo x 50 mts 20 Grapas	6450199	39372

Rollo Plástico Negro



Usos:
Rollo plástico color negro, polietileno de baja densidad 100% recuperado, peletizados, material no aditivado.

Descripción	Código	Ref.
1,5 mts C-3x117mts	6462428	1969
2 mts C-4x100mts	6462430	1970
3 mts C-6x50mts	6463061	1971

Herramienta Agrícola

Hacha Ojo Redondo



Usos:
Cabeza de hacha para corte de madera y troncos, ideal para labores de tala de árboles y corte de leña.

Descripción	Código	Ref.
3 Libras	6446156	HCH11-3
3.5 Libras	6446154	HCH11-35

Hacha Ojo Ovalado



Usos:
Cabeza de hacha para corte de madera y troncos, ideal para labores de tala de árboles y corte de leña.

Descripción	Código	Ref.
3.5 Libras	6446153	HCH10-35
4 Libras	6446158	HCH10-4

Hacha con Cabo Ojo Ovalado



Usos:
Hacha con cabo para corte de madera y troncos. Ideal para labores de tala de árboles y corte de leña.

Descripción	Código	Ref.
3.5 Libras	6448584	CM-35
4 Libras	6448585	CM-4

Hacha Ojo Redondo C/C



Usos:
Hacha con cabo para corte de madera y troncos. Ideal para labores de tala de árboles y corte de leña.

Descripción	Código	Ref.
3.5 Libras	6448994	H11-35

Azadón Cafetero



Usos:
Para limpieza de plantas, remoción de hojas, maleza y rastrojo. Su tamaño liviano facilita su uso en labores de deshierbe.

Descripción	Código	Ref.
1000 gr	6445763	AAFC53-10
1050 gr	6445764	AAFC53-20
1100 gr	6445765	AAFC53-30

Pala Cuadrada



Usos:
Ideal para apoyar labores de agricultura, jardinería y construcción civil. Utilizada para cavar, mover, recoger escombros o material.

Descripción	Código	Ref.
N2	6446370	APCNR02303-20

Pala Redonda



Usos:
Para mezcla de concreto en construcción, apertura de zanjas y recolección en general. Adaptada según tamaño para trabajo pesado o cargas livianas y espacios pequeños.

Descripción	Código	Ref.
N2	6446375	APRNRO256-20
N4	6446379	APRNRO456-40

Pala Redonda N2 Mango Metálico



Usos:
Para mezcla de concreto en construcción, apertura de zanjas y recolección en general. Adaptada según tamaño para trabajo pesado o cargas livianas y espacios pequeños.

Descripción	Código	Ref.
Mango Metálico	6449258	APRNRO256-20

Pala Huila



Usos:
Para remoción de escombros, orificios en tierra, perfilar orillas y recolección. Máxima resistencia al desgaste.

Descripción	Código	Ref.
C/aro	6446373	HAAPHU921

Pala Santander



Usos:
Pequeña y liviana, de fácil uso en patios y fincas. Para excavaciones en jardinería, siembra y limpieza de maleza, mezclas en agricultura, abonos, tierras y material orgánico.

Descripción	Código	Ref.
Santander	6446380	APSA67-20

Pala Hoyadora



Usos:
Ideal para realizar trabajos de demolición, golpear o clavar objetos que requieran golpes de gran potencia.

Descripción	Código	Ref.
Hoyadora	6446372	APHO406-10

Pala Hoyadora Mango Metálico



Usos:
Ideal para realizar trabajos de demolición, golpear o clavar objetos que requieran golpes de gran potencia.

Descripción	Código	Ref.
Mango metálico	6449257	PH406-10

Pala Draga



Usos:
Para realizar huecos en suelo blando, instar postes o cercas y realizar excavaciones muy profundas en el sector agrícola.

Descripción	Código	Ref.
Draga	6446371	APD408-10

Pala Draga Mango Metálico



Usos:
Para realizar huecos en suelo blando, instar postes o cercas y realizar excavaciones muy profundas en el sector agrícola.

Descripción	Código	Ref.
Mango metálico	6449259	APD408-10

Palin Palmero



Usos:
Para perforaciones pequeñas en el suelo, siembra de café, cacao, corte de palmas, etc.

Descripción	Código	Ref.
Palmero	6446722	APPP5402

Almadana con Cabo



Usos:
Porras utilizadas para partir piedras, golpear cinceles y abrir regatas para tuberias en construcción.

Descripción	Código	Ref.
10 Lbs	6445741	ALM10
12 Lbs	6445742	ALM12
2 Lbs	6445744	ALM2
3 Lbs	6445747	ALM3
4 Lbs	6445749	ALM4
6 Lbs	6445750	ALM6
8 Lbs	6445752	ALM8

Barra



Usos:
Usada principalmente como palanca para abrir huecos y hacer columnas de construcción, abrir zanjas y palanquear piedras.

Descripción	Código	Ref.
N12	6445847	B12
N14	6445848	B14
N16	6445843	B16
N18	6445845	B18

Zapapico



Usos:
Se emplean principalmente en tareas agrícolas como el arado.

Descripción	Código	Ref.
5 Lbs	6446652	AZP5L105-5

Agrotek

Herramientas y accesorios Agrícola



PISA FUERTE

TRABAJA SEGURO

6466841 Neg-Amar T36	6466855 Neg-Amar T37	6466857 Neg-Amar T38
6466858 Neg-Amar T39	6466859 Neg-Amar T40	6466860 Neg-Amar T41
6466861 Neg-Amar T42	6466862 Neg-Amar T43	6466863 Neg-Amar T44



CONSTRUCCIÓN

Una nueva SOLUCIÓN para tu PORTAFOLIO

Ofrece a tus clientes una solución efectiva contra la humedad y las filtraciones.

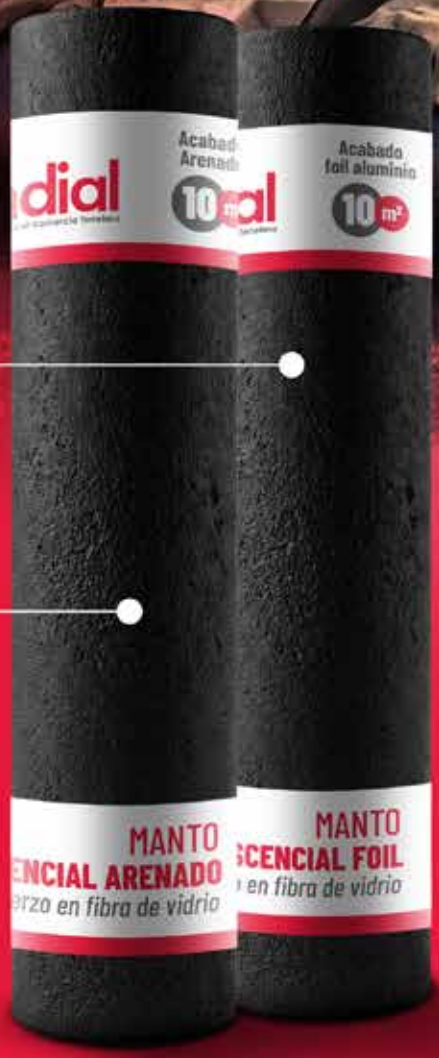

MANTO ESCENCIAL FOIL

6446334	2.5mm Mundial W_ITR_0000000007926450378
6450378	3mm Mundial W_ITR_000000000788

MANTO ESCENCIAL ARENADO

6446336	2mm Mundial W_ITR_000000000790
6446335	2.5mm Mundial W_ITR_000000000789
6446337	3mm Mundial W_ITR_000000000791

Contacta a tu Asesor Mundial
ó por www.mundial-digital.com

Amplía tu portafolio. ***Ofrece más soluciones.***

mundial
Modernizando el comercio ferretero

Tejas, Cubiertas y Aislamientos

Teja Marfil Luminit

Descripción	Código	Ref.
#4 1.22 mt	6446583	100983
#5 1.52 mt	6446584	100984
#6 1.83 mt	6446585	100985
#8 2.44 mt	6446586	100986
#10 3.05 mt	6446582	100987



Gerfor

Teja Zinc Marfil Luminit

Descripción	Código	Ref.
#7 2.14 mt	6446590	100989
#8 2.44 mt	6446591	100990
#10 3.05 mt	6446588	100991
#12 3.66 mt	6446589	100992



Gerfor

Teja Transparente

Descripción	Código	Ref.
#4 1.22 mt	6446821	100998
#5 1.52 mt	6446822	100999
#6 1.83 mt	6446823	101000
#8 2.44 mt	6446824	101001
#10 3.05 mt	6446825	101002



Gerfor

Teja Shingle Hexagonal Rojo

Descripción	Código	Ref.
Caja x 3 m² (21 und)	6449044	4345



imptek

Teja Shingle Hexagonal Verde

Descripción	Código	Ref.
Caja x 3 m² (21 und)	6449042	4343



imptek

Tela Construcción Verdeazul

Descripción	Código	Ref.
2 x 100 mts 54 gr	6448287	PR001337



iplas

Tela Propivida Verde

Descripción	Código	Ref.
2.10 x 100 mts 54 gr/m	6446829	PR001310
2.10 x 250 mts 54 gr/m	6446830	PR001311
200 x 110 cm Anti rayos UV	6449213	PR001314



Tela Propivida Negra Doblada

Descripción	Código	Ref.
2.00	6450258	PR001349
2.10	6450259	PR001309



Tela Blanca Protecplas

Descripción	Código	Ref.
210 x 100 mts 54 gr	6446713	PR001142
2 m x 100 mt Doblada	6450023	PR001252



Tela Ecovida

Descripción	Código	Ref.
2.00 Doble x 100m C3	6450103	PR001307



Manto Escencial Foil

Descripción	Código
2.5mm W_ITR_0000000007926450378	6446334
3mm W_ITR_000000000788	6450378



Manto Escencial Foil

Descripción	Código
2mm W_ITR_000000000790	6446336
2.5mm W_ITR_000000000789	6446335
3mm W_ITR_000000000791	6446337



Manto Asfaltico Durafelt

Descripción	Código	Ref.
20 mt	6449485	27622



Manto Pegamanto

Descripción	Código	Ref.
2mm 10m² W_IEF_000000787	6450379	787



Frescasa Eco

Descripción	Código	Ref.
1,2m x 7,5m x 2,5 Aisl TER00168	6467601	00168
XS 24 x 300 x 2,5 Aisl TER00190	6467601	00190



Manto Metalex Pro

Descripción	Código	Ref.
3mm x 10m²	6452719	27602



Manto Autoad Asfalto

Descripción	Código	Ref.
2mm x 10m²	6464366	47993



Manto Metalex Pro

Descripción	Código	Ref.
2.5 mm. 27598	6449484	27614



Manto Colombia

Descripción	Código	Ref.
2mm x 10m²	6452720	27006
2.5mm x 10m³	6452761	27711



Manto Acabado Foil

Descripción	Código	Ref.
2 mm	6449184	27902



Manto Protektor Pro

Descripción	Código	Ref.
2.7mm x 10m²	6452718	27524



Supermanto 500XT Pro

Descripción	Código	Ref.
Poli 2.8x10m²	6452717	27310



Cinta Tapagoteras 1m x 10m

Descripción	Código	Ref.
Alumband	6448501	62



Cinta Tapagoteras 10cm x 1mts

Descripción	Código	Ref.
Alumband General	6448892	3440



Cinta Tapagoteras 50cm x 10mts

Descripción	Código	Ref.
Alumband	6448500	2291



Cinta Tapagoteras 33cm x 10mts

Descripción	Código	Ref.
Alumband	6448498	4016



Cinta Tapagoteras 20cm x 10mts

Descripción	Código	Ref.
Alumband	6448495	4015



Cinta Tapagoteras 10cm x 10mts

Descripción	Código	Ref.
Alumband	6448494	4014



Cinta Tapagoteras 20cm x 5mts

Descripción	Código	Ref.
Alumband	6448497	4018



Cinta Tapagoteras 10cm x 5mts

Descripción	Código	Ref.
Alumband	6448496	4017



Cemento Asfaltico Multiusos

Descripción	Código	Ref.
Doy pack 200 ml	6449603	2292
1/4 Galón	6449602	161
Galón	6449604	162



Emulsión Asfaltica FL50

Descripción	Código	Ref.
Galón	6449482	25063
Cuñete	6449483	25062



Plomería

Kit de Reparación

Descripción	Código	Ref.
Kit de reparación	6446054	200AK133



Fluidmaster

Válvula de Llenado 200A y 400A

Descripción	Código	Ref.
Válvula entrada de agua 200A	6446649	200AM133
Válvula entrada sanitario 400A	6446886	400A133

- Ajuste universal para sanitario 1 y 2 piezas.
- Antisifón.



Fluidmaster

Válvula de llenado Lateral 747 Premium

Descripción	Código	Ref.
Tanque Almacena-miento Entrada 1/2"	6448998	747U-011-P20



Fluidmaster

Válvula de Llenado

Descripción	Código	Ref.
Válvula	6450214	P-B3011
Paquete 6x7	6447745	P-B3011-7



coflex

Válvula Llenado Extend Univer

Descripción	Código	Ref.
Válvula	6450213	P-B3080
Paquete 6x7	6447744	P-B3080-7



coflex

Válvula Salida de Agua 507A

Descripción	Código	Ref.
Válvula descarga 2 pulg sanitario de 2 PZ	6446650	507A133



Fluidmaster

Válvula Descarga 2" Agua Stop

Descripción	Código	Ref.
Siliconado	6449770	P-B6021



coflex

Válvula Descarga 2" Agua Stop

Descripción	Código	Ref.
2"	6449769	P-B6038



coflex

Válvula Descarga Dual

Descripción	Código	Ref.
2" Sanitario One Pie-ce Altura mínima 19 cm. Incluye varilla	6448339	820VTP6



Fluidmaster

Válvula Dual Sanitario

Descripción	Código	Ref.
1 Pieza	6449828	P-B6022
Paquete 3x4	6447786	P-B6022-4



coflex

Empaque Válvula Salida

Descripción	Código	Ref.
Empaque	6446888	B5-075



Fluidmaster

Empaque Tanque Taza Esponjoso

Descripción	Código	Ref.
Und	6449763	P-B7100
Paquete 20 unds	6447781	P-B7100-20



coflex

Sello Reparación

Descripción	Código	Ref.
Sello de la válvula de llenado del inodoro	6446493	242135



Fluidmaster

Kit Reparación Tanque Sanitario 100AK133

Descripción	Código	Ref.
Flotador T/Bola	6449772	100AK133



Fluidmaster

Kit Reparación Tanque Sanitario K400A003T5

Descripción	Código	Ref.
Kit	6449771	K-400A-003-T5



Fluidmaster

Botón Cromado Descarga Dual

Descripción	Código	Ref.
58 mm	6448341	800P-58



Fluidmaster

Botón Cromado Descarga Sencilla

Descripción	Código	Ref.
38 - 48 mm	6448340	800FS-3848



Fluidmaster

Botón para Valvulado Doble Descarga

Descripción	Código	Ref.
38 48 y 58 mm	6450054	P-B6007



coflex

Botón Superior Univer

Descripción	Código	Ref.
Valv Trad	6449762	P-B6009



coflex

Flapper Universal Agua Stop

Descripción	Código	Ref.
Regulador ahorrador	6449773	5051



Fluidmaster

Agua Stop Siliconado

Descripción	Código	Ref.
Transparente	6450050	P-B6025T



coflex

Agua Stop 2P

Descripción	Código	Ref.
Blanco	6450051	P-B6040
Paquete x15	6448629	P-B6040-15



coflex

Palanca Tanque Sanitario Universal

Descripción	Código	Ref.
Ajustable	6446323	681135



Fluidmaster

Manija Tanque Recto

Descripción	Código	Ref.
Cromo	6446324	101067



Gerfor

Manija Frontal Acero Inox

Descripción	Código	Ref.
Acero Inoxidable	6450060	P-B2034



coflex

Manija Frontal Plástico Cromado

Descripción	Código	Ref.
Unid	6450061	P-B5061
Paquete x16	6448647	P-B5061-16



coflex

Bomba Destapacaños Acordeón

Descripción	Código	Ref.
Destapacaños	6450052	PD-103



coflex

Asiento Sanitario Redondo

Descripción	Código	Ref.
Blanco en Bolsa	6445759	101336



Gerfor

Asiento Basic Senco

Descripción	Código	Ref.
Bone	6450283	EN21010500
Blanco	6455493	EN21010100



ROMA

Cinta Teflon HD

Descripción	Código	Ref.
1/2 Pulg x 6.6 mts	6449882	7121-038-P250



Fluidmaster

Cinta Teflón

Descripción	Código	Ref.
1/2 x 6 mts	6449761	WT12-60
1/2 x 12 mts	6449683	WT12-120



coflex

Acople 60 cms para Sanitario

Descripción	Código	Ref.
Para Sanitario	6447452	2007



PCP Ideas que Fluyen

Acople 60 cms para Lavamanos

Descripción	Código	Ref.
Para lavamanos	6447451	2008



PCP Ideas que Fluyen

Acople con Registro Derivación Sanitario de 40 cms

Descripción	Código	Ref.
Derivación sanitario	6448215	2009



PCP Ideas que Fluyen

Acople Flexible 40 cm Sanitario 1/2 Pulg x 7/8 Pulg

Descripción	Código	Ref.
Sanitarios	6445692	101071



Gerfor

Acople Flexible 40 cm LVM/LVPL 1/2 Pulg x 1/2 Pulg

Descripción	Código	Ref.
Lavamanos/Lavaplatos	6445691	101125



Gerfor

Acople Lavamanos 40 cm con Registro

Descripción	Código	Ref.
40 cms	6447453	2002



Acople Sanitario 40 cm con Registro

Descripción	Código	Ref.
40 cms	6447454	2001



Pack x 24 und Acople Lavamanos de 40 cms con Proposito

Descripción	Código	Ref.
40 cms	6449481	2005-LIV



Pack x 24 und Acople Sanitario de 40 cms con Proposito

Descripción	Código	Ref.
40 cms	6449480	2004-LIV



Acople Acero Inoxidable 1/2 x 7/8 35 cm

Descripción	Código	Ref.
Sanitario	6447518	EAS-E35-CO



Acople Acero Inoxidable con Tuerca AM de 1/2 x 1/2 40 cm

Descripción	Código	Ref.
40 cm	6450049	ELL2-A40-CO



Acople Acero Inoxidable Sanitario con Tuercas AM 1/2 x 7/8

Descripción	Código	Ref.
40 cm	6450048	EAS-M40-CO



Acople Inox CLlave

Descripción	Código	Ref.
1/2 x 1/2	6450047	EAL-A40-CO



Acople Acero Inox 1/2 x 1/2 Fip 100cm

Descripción	Código	Ref.
60 Cm	6449679	ELL-D100-CO



Acople Acero Inox 1/2 Fip x 1/2 Fip 60cm

Descripción	Código	Ref.
60 Cm	6449680	



coflex

Acople Mono Inox

Descripción	Código	Ref.
1/2*10 40 cm	6449682	EAL-M40-CO
1/2*10 60 cm	6449681	EAL-M60-CO



coflex

Paquete 6 Acople Sanit

Descripción	Código	Ref.
1/2 x 7/8	6448633	EVS-E40-CO-6



coflex

Paquete 6 Acop LVM-LP

Descripción	Código	Ref.
1/2x1/2	6448661	EVL-A40-CO-6



coflex

Kit Abasto + Acop Inox 1/2

Descripción	Código	Ref.
35 cm	6447634	EJA-H35



coflex

Kit LV Acople Inox 1/2x1/2

Descripción	Código	Ref.
40 cm	6447564	EJA-D35



coflex

Acople Llenado P/Lava + Llave

Descripción	Código	Ref.
120 cm	6450219	PVWB-A34



coflex

Acople Flexmetal Gas

Descripción	Código	Ref.
1/2x1/2 60cm	6446756	AG2-E60



coflex

Acople Inox Gas Izq

Descripción	Código	Ref.
7/16*7/8 60 cm	6446755	EAG-D60



coflex

Acople Lavadora Blanco

Descripción	Código	Ref.
3/4 120cm	6447215	VWB-A120



coflex

Adaptador Niquelado

Descripción	Código	Ref.
1/2FIP x 3/8M	6447216	AD-6C8F



coflex

Juego de Acoples Rápidos

Descripción	Código	Ref.
Juego	6447469	1013



PCP Ideas que Fluyen

Sifón Acordeón

Descripción	Código	Ref.
L/V/M - L/V/P	6447523	P-B9022

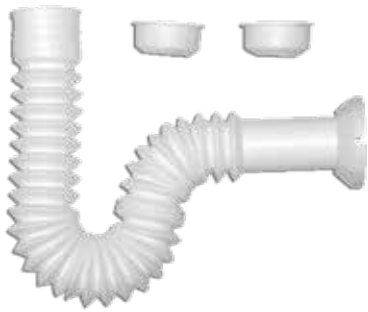

coflex

Paquete 20 Unds Sifón Flex Acord

Descripción	Código	Ref.
Flex	6448111	P-B9022-20



coflex

Sifón Flexible Sencillo

Descripción	Código	Ref.
Con Interior Liso	6447522	TF-100



coflex

Sifón Botella Lavamanos

Descripción	Código	Ref.
Gris	6446501	101122



Gerfor

Sifón en P Nieve

Descripción	Código	Ref.
1-1/2 Pulg O 1-1/4 Plug	6446502	101167



Gerfor

Sifón en P con Extensión Vertical para L/V/M - L/V/P

Descripción	Código	Ref.
Vertical	6450068	P-B9025



coflex

Sifón en P Blanco con Registro para L/V/M - L/V/P

Descripción	Código	Ref.
Blanco	6450069	P-B9000



coflex

Sifón Doble en "T" Blanco Rigido

Descripción	Código	Ref.
Blanco	6448242	P-B9005



coflex

Sifón Universal

Descripción	Código	Ref.
Lavaplatos - Lavamanos	6450102	3399



PCP Ideas que Fluyen

Conjunto Sifón P con Canastilla Plástica 4 Pulg

Descripción	Código	Ref.
Lavaplatos	6446053	101273



Gerfor

Canastilla 4" + Sifón En

Descripción	Código	Ref.
4"	6450216	PS-H090



coflex

Canastilla 4" + Flexible

Descripción	Código	Ref.
4"	6450215	PS-H092



coflex

Canastilla Lavaplatos Clásica

Descripción	Código	Ref.
4 Pulg	6445949	101076



Gerfor

Canastilla Lavaplatos Inox-Plástico

Descripción	Código	Ref.
4 Pulg	6447539	101074



Gerfor

Filtro Canastilla Plástico

Descripción	Código	Ref.
4 Pulg	6449885	101084



Gerfor

Canastilla Malla Acero Inoxidable

Descripción	Código	Ref.
4 Pulg	6447535	PH-070
2 Pulg	6450056	PH-072



coflex

Desague Sencillo sin Rebose

Descripción	Código	Ref.
Sencillo	6447541	101264



Gerfor

Desague Automatico Lavamanos

Descripción	Código	Ref.
Lavamanos	6446060	101121



Gerfor

Desague Lavamanos Plástico Rejilla Metálica

Descripción	Código	Ref.
Und	6450057	PH-203
Paquete 10	6447394	PH-203-10



coflex

Conjunto Sifón Botella con Desague Sencillo CR

Descripción	Código	Ref.
Lavamanos	6449887	101286



Gerfor

Conjunto Sifón Botella con Desague Sencillo SR

Descripción	Código	Ref.
Lavamanos	6447540	101288



Gerfor

Desague P/Lavamos + Sifón en P

Descripción	Código	Ref.
P/Lavamanos	6450218	PS-H290



coflex

Desague P/Lavamos + Sifón Felx

Descripción	Código	Ref.
P/Lavamanos	6450217	PS-H292



coflex

Manguera Desague Lavadora Universal

Descripción	Código	Ref.
170 cm	6447525	PL-102

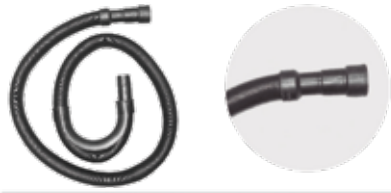

1-1/4" x 1,17 MT

coflex

Paquete 4 Manguera Desag Lava

Descripción	Código	Ref.
1,17C	6448628	PL-102-4



coflex

Aireador Rosca

Descripción	Código	Ref.
Interna Ahorrador	6449893	101602



Gerfor

Filtro Lavaplatos

Descripción	Código	Ref.
Filtro	6447214	WF-600

coflex

Tapón Banera

Descripción	Código	Ref.
De 1 1/2 a 2	6447213	PH-232



coflex

Monobrazo Lorenzetti

Descripción	Código	Ref.
Blanco	6446757	870515



coflex

Resistencia Maxi/Relax/Ultra

Descripción	Código	Ref.
127V	6447210	869899
220V	6447209	870536



coflex

Registro Ducha Antius

Descripción	Código	Ref.
Ducha	6449919	101766



Gerfor

Registro Ducha Aquarius

Descripción	Código	Ref.
Ceramico	6449918	102705



Gerfor

Registro Ducha de Bola Slim

Descripción	Código	Ref.
1/2 Pulgada	6449920	103317



Gerfor

Registro Ducha Slim Bianca

Descripción	Código	Ref.
Ducha	6449922	103379



Gerfor

Registro Ducha Slim

Descripción	Código	Ref.
Ducha	6449923	101746



Gerfor

Vastago Ducha Metal Ceramico Derecho Rojo

Descripción	Código	Ref.
Rojo	6449894	101683



Gerfor

Vastago Ducha Metal Ceramico Izquierdo Azul

Descripción	Código	Ref.
Azul	6449895	101684



Gerfor

Vastago Metal Ceramico Derecho LVM/LAP Rojo

Descripción	Código	Ref.
Rojo	6449896	101720



Gerfor

Vastago Metal Ceramico Izquierdo LVM/LAP Azul

Descripción	Código	Ref.
Azul	6449897	101721



Gerfor

Tornillos para Sujeción Tanque/Taza

Descripción	Código	Ref.
Tanque/Taza	6447526	P-B2040



coflex

Tornillos Acero Inoxidable Tanque/Taza

Descripción	Código	Ref.
Metálicos	6450072	P-B2045



coflex

Brida Flexible

Descripción	Código	Ref.
3"	6450053	PB-150
4"	6447521	PB-200



coflex

Brida Flexible Larga

Descripción	Código	Ref.
4". PB-300-SO	6447527	PB-300



coflex

Brida para Orinal

Descripción	Código	Ref.
Brida	6448243	PB-402



coflex

Kit de Instalación Sanitaria

Descripción	Código	Ref.
Brida Flex 3P, Acople, Llave de Reg y Cinta	6449657	PS-D019
Brida Flex 4P, Acople, Llave de Reg y Cinta	6449656	PS-D004



coflex

Buje Universal 4 en 1

Descripción	Código	Ref.
4 en 1	6447531	P-B9030



coflex

Adaptador 1/2" Hembra con Inserto Metálico DZR

Descripción	Código	Ref.
1/2"	6447455	3390



PCP Ideas que Fluyen

Check Anti-Retorno 1/2" con Inserto Metálico DRZ

Descripción	Código	Ref.
1/2"	6447462	3380



PCP Ideas que Fluyen

Cheque Antiretorno PVC Tipo Liviano Horizontal/Vertical

Descripción	Código	Ref.
1"	6450253	3025
1/2"	6450254	3021
3/4"	6450252	3022



PCP Ideas que Fluyen

Conector en Yee Amarillo

Descripción	Código	Ref.
Amarillo	6447464	1009



PCP Ideas que Fluyen

Conector Macho 1/2" DZR

Descripción	Código	Ref.
x 16mm PE	6447467	3174



PCP Ideas que Fluyen

Conector Hembra 1/2" DZR

Descripción	Código	Ref.
x 16mm PE	6447465	3171



Llave Jardín Liviana 1/2"

Descripción	Código	Ref.
9 Unidades	6448889	1022-GREENPACK



Llave Jardín 1/2" Rosca Hembra con Inserto Metálico DZR

Descripción	Código	Ref.
1/2"	6447470	1024



Boquilla Rociadora Antideslizante

Descripción	Código	Ref.
Antideslizan	6447793	1004



Llave Jardín

Descripción	Código	Ref.
Jardin	6450058	IP-701



Llave Regulación Metal Cierre Rápido

Descripción	Código	Ref.
1/2 x 1/2	6447529	IP-133



Llave Jardín Rosca 5 Hilos

Descripción	Código	Ref.
1/2" Salida 3/4"	6448911	73623201

INFALTABLE



Llave Manguera Liviana Satín

Descripción	Código	Ref.
Satin	6449912	101733



Llave Manguera Liviana Cobre

Descripción	Código	Ref.
Cobre	6449913	101731



Llave Manguera Liviana Cromo

Descripción	Código	Ref.
Cromo	6449911	101732



Gerfor

Llave Manguera Super Liviana Cobre

Descripción	Código	Ref.
Cobre	6449915	101831



Gerfor

Llave Terminal Manguera Ideace Niquel

Descripción	Código	Ref.
Niq. 1345	6449160	6134502



Ideace

Llave Lavadora Metal Satín

Descripción	Código	Ref.
Satin	6449910	101709



Gerfor

Llave Lavadora Metal Cromo

Descripción	Código	Ref.
Cromo	6449908	101712



Gerfor

Llave Lavadora Cierre Rápido

Descripción	Código	Ref.
1/2 P x 3/4 P	6450059	206170
Paquete 6x7 1/2 x 3/4P	6448621	206170-7



coflex

Grifo Doble Salida Lavadora

Descripción	Código	Ref.
Lavaropas	6450055	IP-705



coflex

Purga de Aire

Descripción	Código	Ref.
1 1/2"	6447804	3290
1"	6447805	3289



PGP Ideas que Fluyen

Radial Roscar

Descripción	Código	Ref.
1"	6447801	3261



PGP Ideas que Fluyen

Radial Soldar

Descripción	Código	Ref.
3/4"	6447799	3252
2"	6447803	3296



Registro Mini de Dos Salidas

Descripción	Código	Ref.
1/2 -1/2	6447474	2013



Registro Mini de Una Salida

Descripción	Código	Ref.
1/2 - 1/2	6447475	2024



Unión Dresser

Descripción	Código	Ref.
De 1 Pulg	6450073	NM-D03
De 1/2 Pulg	6450074	NM-D01
De 3/4 Pulg	6450075	NM-D02



Unión Universal Soldar

Descripción	Código	Ref.
1/2"	6447484	3001
3/4"	6447490	3018
1"	6447486	3003
1 1/4" PVC	6448211	3005
1 1/2"	6447481	3007
2"	6447488	3009
3" PVC	6449538	3013



Unión de Reparación Dresser 1/2" para Agua Fria

Descripción	Código	Ref.
1/2"	6447476	3901



Unión Universal Roscar

Descripción	Código	Ref.
1/2"	6447483	3002
1 1/2"	6448212	3008
1 1/4"	6447482	3006
2"	6447487	3010



Unión de Transición

Descripción	Código	Ref.
16mm PE a 20mm PE	6447477	3082
20mm PE a 20mm PE	6447479	3086



Válvula Antiretorno 3 en 1 Calentador

Descripción	Código	Ref.
3 en 1	6446754	206152



Válvula Alivio P/Calentador

Descripción	Código	Ref.
1/2"	6446753	IP-803C
3/4"	6446752	IP-801C



Válvula Cheque Antiretorno 4 PVC

Descripción	Código	Ref.
MACA100	6447293	3148



Válvula Aplicación Tipo Liviano Roscar

Descripción	Código	Ref.
1 1/2"	6447493	3307
1/2"	6447497	3062
1"	6447499	3101
3/4"	6447503	3099



Válvula Macho

Descripción	Código	Ref.
1/2P DZR X 16MM PE	6447510	3312



Válvula Aplicación Tipo Liviano Soldar

Descripción	Código	Ref.
1 1/2"	6447494	3308
1 1/4"	6447496	3306
1/2"	6447498	3061
1"	6447500	3102
2"	6447502	3310
3/4"	6447504	3100



Válvula Ultrapesada con Inserto Metálico DZR

Descripción	Código	Ref.
1/2"x1/2"	6447511	3311



Válvula de Bola PVC Roscar Manija Larga

Descripción	Código	Ref.
1/2"	6448209	3167



Válvula Aplicaciones Tipo Pesado Soldar

Descripción	Código	Ref.
1/2"	6447304	3011
1"	6447306	3041
3/4"	6447305	3039



Válvula Aplicaciones Tipo Pesado Roscar

Descripción	Código	Ref.
1/2"	6447312	3012
1 1/2"	6447315	3071



Válvula de Bola PVC Soldar Manija Larga Tipo Liviana

Descripción	Código	Ref.
3"	6449536	3720



Válvula con Manija Larga Roscar

Descripción	Código	Ref.
1"	6447792	3371
2"	6447507	3301
De bola 3/4" pvc	6448210	3169



Válvula con Manija Larga Soldar

Descripción	Código	Ref.
1/2"	6447309	3168
3/4"	6447310	3170
De Bola 2" pvc	6448208	3302



Válvula en CPVC Soldar

Descripción	Código	Ref.
1/2"	6447491	3748
1"	6447311	3747



Válvula de Dos Universales Soldar

Descripción	Código	Ref.
2"	6447509	3188



Válvula de Bola PVCA

Descripción	Código	Ref.
1 Pulg	6449930	101788
1/2 Pulg	6449931	101786
3/4 Pulg	6449932	101787



Gerfor

Conjunto Válvula Tanque Alto H

Descripción	Código	Ref.
1/2 Pulg	6449131	101713



Gerfor

Válvula Flota Latón Bola Plástica

Descripción	Código	Ref.
1/2	6449658	HKHF012N



coflex

Rejilla Anticucaracha Nieve

Descripción	Código	Ref.
3x2 cm	6446467	101192



Gerfor

Rejilla Corriente Nieve

Descripción	Código	Ref.
3X2 cm	6447542	101191



Gerfor

Rejilla Anticucaracha Cromo

Descripción	Código	Ref.
3X2 cm	6449958	101269



Gerfor

Rejilla C 4x2 Pulg Abs Gris Val Antiolores

Descripción	Código	Ref.
Gris	6450062	PC-160



coflex

Rejilla C 4x2 Pulg Abs Tapa Acero Inox con Val Antiolores

Descripción	Código	Ref.
Acero Inox	6450064	PC-162



coflex

Rejilla C 4x2 Pulg Abs Tapa Cromada con Val Antiolores

Descripción	Código	Ref.
Cromada	6450063	PC-161



coflex

Rejilla R 4x2 Pulg Abs Gris con Val Antiolores

Descripción	Código	Ref.
Gris	6450065	PC-150



coflex

Rejilla R 4x2 Pulg Abs Tapa Acero Inox con Val Antiolores

Descripción	Código	Ref.
Acero Inox	6450066	PC-152



coflex

Rejilla R 4x2 Pulg Abs Tapa Cromada con Val Antiolores

Descripción	Código	Ref.
Cromada	6450067	PC-151



coflex

Rejilla Red 3x2 ABS Cromo

Descripción	Código	Ref.
C/Valvula	6448245	PC-154



coflex

Rejilla Red 3x2 Acero

Descripción	Código	Ref.
C/Valvula	6448244	PC-155



coflex

Rejilla Red 3x2 ABS Gris

Descripción	Código	Ref.
C/Valvula	6448246	PC-153



coflex

Paquete 6x7 Rejilla Cuadrada 4x2 ABS Cuadrada Cromada

Descripción	Código	Ref.
Cromada	6447378	PC-161-7



coflex

Tapa Registro 15x15 cm

Descripción	Código	Ref.
15x15 cm	6449889	101214



Gerfor

Tapa Registro 20x20 cm

Descripción	Código	Ref.
20X20 cm	6449959	101215



Gerfor

Bombillería e Iluminación

Bombillo Led con Sensor E27

Descripción	Código	Ref.
9W	6449631	IBL20



Bombillo Led E27 3000K Luz Calida Alta Calidad

Descripción	Código	Ref.
20W	6449635	IBL31



Bombillo Led UFO E27 6500K

Descripción	Código	Ref.
20W	6449653	IBL52
30W	6449654	IBL53
40W	6449670	IBL54



Bombillo Led 3 Aspas Ecualizable 6500K E27

Descripción	Código	Ref.
30W	6449618	IBL47
40W	6449624	IBL49



Bombillo Led 4 Aspas Ecualizable 40W 6500K E27

Descripción	Código	Ref.
40W	6449624	IBL49



Bombillo Led 4 Aspas Ecualizable 50W 6500K E27

Descripción	Código	Ref.
50W	6449625	IBL48



Bombillo Led Nevera Perfume

Descripción	Código	Ref.
3W E14 6500K	6449645	IBL56



Bombillo Led Vela E27 5W

Descripción	Código	Ref.
6500K	6449662	IBL19



Bombillo Led GU10 5W COB

Descripción	Código	Ref.
6500K Luz blanca	6449650	IBL63



Bombillo Led Filamento G45 Pinpon 2700K 120V E27

Descripción	Código	Ref.
4W	6449944	IBL24



MERCORY PROMAX

Bombillo Led Pinpon 1W E27

Descripción	Código	Ref.
Amarillo	6449942	IBL35
Azul	6449940	IBL36
Luz Calida	6449943	IBL42
Rojo	6449941	IBL38
Verde	6449939	IBL37



MERCORY PROMAX

Panel Led Cuadrado Blanco Incrustar

Descripción	Código	Ref.
12W 6Pulg	6449689	IPL18



MERCORY PROMAX

Panel Led Frameless Incrustar L-Calidad

Descripción	Código	Ref.
18W 3000K	6449698	IPL116



MERCORY PROMAX

Reflector Led Tipo Tableta Luz Blanca 6500K

Descripción	Código	Ref.
20W	6449753	IRL27



MERCORY PROMAX

Reflector Led RGB con Control

Descripción	Código	Ref.
100W	6449956	IRL47
30W	6449954	IRL07



MERCORY PROMAX

Plafón Plástico E27 Retie

Descripción	Código	Ref.
Retie	6450020	ECA85



MERCORY PROMAX

Plafón Policarbonato E27 Premium

Descripción	Código	Ref.
Con tornillos	6450019	ECA73



MERCORY PROMAX

Plafón Millenium Plástico PC

Descripción	Código	Ref.
Con Retie	6447131	T050203



Plafón Porcelana Ensamblado

Descripción	Código	Ref.
0031190	6448523	EBPL106



ROMA

Ramal Set x 20Pcs Portalampara E27 IP20 Titanium

Descripción	Código	Ref.
7m/1 E27-35cm	6449935	EME07



MERCURY

Sensor Pared Robotico

Descripción	Código	Ref.
Pared	6450119	ESE08



MERCURY

Sensor Sobremuro 180 Grados

Descripción	Código	Ref.
Sobremuro	6450120	ESE07



MERCURY

Sensor Techo 360

Descripción	Código	Ref.
Techo	6450115	ESE04



MERCURY

Sensor Techo Extraplano 360 Grados

Descripción	Código	Ref.
Techo	6450116	ESE12



MERCURY



Interruptores, Tomas, Clavijas, Timbre y Extensiones

Interruptor Sobreponer Blanco de Lujo

Descripción	Código	Ref.
Blanco	6450148	ETI01



MERCORY PROMAX

Interruptor Sencillo Conmutable Premium White

Descripción	Código	Ref.
Premium White	6450126	ETI34

MERCORY PROMAX

Interruptor Doble Conmutable Blanco

Descripción	Código	Ref.
118Z-02	6449813	ETI09



MERCORY PROMAX

Interruptor Doble Conmutable Premium White

Descripción	Código	Ref.
Premium White	6450127	ETI35



MERCORY PROMAX

Interruptor Triple Conmutable Blanco

Descripción	Código	Ref.
118Z-03	6449815	ETI10



MERCORY PROMAX

Interruptor Triple Conmutable Premium White

Descripción	Código	Ref.
Premium White	6450128	ETI36



MERCORY PROMAX

Pulsador Sencillo Black Mirror

Descripción	Código	Ref.
Black Mirror	6450143	ETI57



MERCORY PROMAX

Pulsador Sencillo Premium White

Descripción	Código	Ref.
Premium White	6450131	ETI39



MERCORY PROMAX

Pulsador Sencillo Stainless

Descripción	Código	Ref.
Stainless	6450137	ETI48



MERCORY PROMAX

Toma + Interruptor Blanco

Descripción	Código	Ref.
118Z-07	6449804	ETI12



MERCORY

Toma + Interruptor Premium White

Descripción	Código	Ref.
Premium White	6450130	ETI38



MERCORY

Toma Doble Polo Tierra Black Mirror

Descripción	Código	Ref.
Black Mirror	6450141	ETI55



MERCORY

Toma Doble Polo Tierra Premium White

Descripción	Código	Ref.
Premium White	6450129	ETI37



MERCORY

Toma Doble Polo Tierra Stainless

Descripción	Código	Ref.
Stainless	6450135	ETI46



MERCORY

Toma Sencilla S-poner Basic Blanco

Descripción	Código	Ref.
Blanco	6449797	ETI84



MERCORY

Toma Doble Polo Tierra S-poner Basic Blanco

Descripción	Código	Ref.
Blanco	6449799	ETI85



MERCORY

Toma GFCI 20A Blanca

Descripción	Código	Ref.
Blanca	6449798	ETI05



MERCORY

Toma GFCI 20A Negra

Descripción	Código	Ref.
Negra	6450118	ETI78



MERCORY

Te Electrica Gris

Descripción	Código	Ref.
Gris	6449807	ECA81



MERCURY PROMAX

Te Electrica Blanca

Descripción	Código	Ref.
Blanca	6449809	ECA80



MERCURY PROMAX

Te Electrica 10A Escualizable Blanca UL Blister

Descripción	Código	Ref.
Blanca	6449810	ECA113



MERCURY PROMAX

Te Electrica Escualizable Gris con Polo a Tierra

Descripción	Código	Ref.
Gris	6449808	ECA78



MERCURY PROMAX

Te Industrial Naranja en Cruz

Descripción	Código	Ref.
Naranja	6449811	ECA28



MERCURY PROMAX

Te Industrial Naranja Recta

Descripción	Código	Ref.
Naranja	6449805	ECA29



MERCURY PROMAX

Multitoma 2x6 Incrustar

Descripción	Código	Ref.
2x6	6449814	ECA33



MERCURY PROMAX

Multitoma 3 Salidas 0.5m Cable

Descripción	Código	Ref.
3 Salidas	6449821	ECA54



MERCURY PROMAX

Multitoma 6 Salidas 0.85m Cable con Protección

Descripción	Código	Ref.
6 Salidas	6449820	ECA52



MERCURY PROMAX

Multitoma 6 Salidas Cable con Protección Tipo Americana

Descripción	Código	Ref.
0.9m	6449827	ECA34
3m	6449819	ECA35
5m	6449818	ECA36



MERCURY PROMAX

Multitoma Retie 6S 1M 3x14AWG Blister

Descripción	Código	Ref.
3x14AWG	6449824	ECA108



MERCURY PROMAX

Multitoma Retie 8S 0.9M 3x14AWG Blister

Descripción	Código	Ref.
3x14AWG	6449817	ECA109



MERCURY PROMAX

Multitoma Blanco

Descripción	Código	Ref.
Blanco	6447150	T040400



EJG

Protector de Voltaje 10A 1200W Blister

Descripción	Código	Ref.
120V AC	6450122	ECA112



MERCURY PROMAX

Protector de Voltaje 15A 1800W Blister

Descripción	Código	Ref.
120V AC	6450150	ECA110



MERCURY PROMAX

Protector de Voltaje 20A 2400W Blister

Descripción	Código	Ref.
120V AC	6450151	ECA111



MERCURY PROMAX

Extensión Duplex 2X14 Linea Hogar

Descripción	Código	Ref.
9Ft 2.7m	6449787	ECA46
12Ft 3.6m	6449792	ECA41
15Ft 4.5m	6449794	ECA42
20Ft 6.1m	6449791	ECA95
25Ft 7.6m	6449790	ECA43
30Ft 9.1m	6449789	ECA44
6Ft 1.8m	6449788	ECA45



MERCURY PROMAX

Extensión de Corriente Polo a Tierra Cable Blanco

Descripción	Código	Ref.
2M	6449777	ECA37
3M	6449776	ECA38
5M	6449793	ECA39
8M	6449775	ECA40



MERCURY PROMAX

Extensión Exterior Naranja 3x14 Titanium x3 Salidas

Descripción	Código	Ref.
10M	6449760	EME04
3M 3x14	6449781	EME01
5M 3x14	6449780	EME02



MERCURY PROMAX

Extensión Electrica Naranja

Descripción	Código	Ref.
10M	6449783	ECA99
3M	6449785	ECA96
5M	6449784	ECA97
8M	6449782	ECA98



MERCURY PROMAX

Timbre Ding-Dong Convencional Hogar 110V

Descripción	Código	Ref.
110V	6449766	ECA79



MERCURY PROMAX

Timbre Inalámbrico Sencillo Digital

Descripción	Código	Ref.
Inalámbrico	6449764	ECA32



MERCURY PROMAX

Timbre Inalámbrico Doble

Descripción	Código	Ref.
Inalámbrico	6449767	ECA31



MERCURY PROMAX

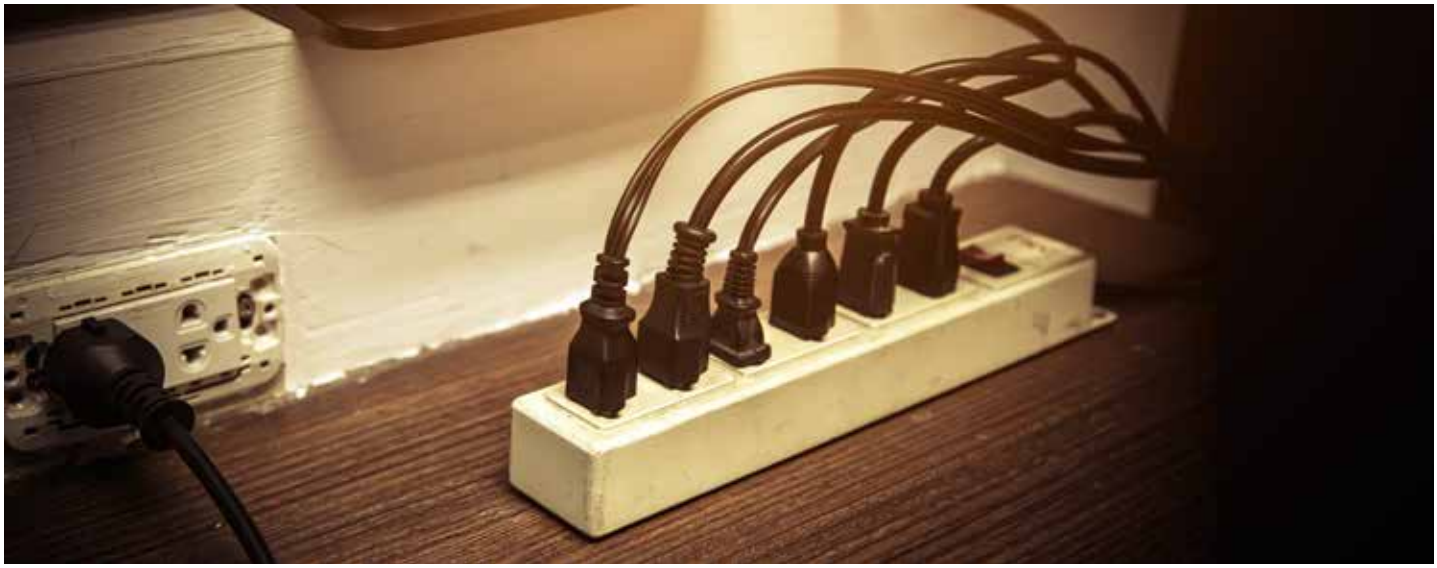

Breakers, Tacos, Tableros, Cajas y Accesorios

Grapa Galvanizada Bolsa x 100 Unds

Descripción	Código	Ref.
De 1/2 doble ala	6447144	T022033
De 3/4 doble ala	6447146	T022034
De 3/8 Doble ala	6447148	T022035
De 1/2 Sencilla	6447143	T022023
De 3/4 Sencilla	6447145	T022024



Tablero Monofásico

Descripción	Código	Ref.
4 Circuitos	6447153	T0802M4E
6 Circuitos	6447154	T0802M6E



Tablero Bifásico Plástico

Descripción	Código	Ref.
4 Circuitos	6447152	T0802B4E



Breaker Negro L7 1P Enchufable

Descripción	Código	Ref.
15A	6450013	EBM47
20A	6450011	EBM48
30A	6450014	EBM49
40A	6450015	EBM50



MERCORY PROMAX

Tablero Metálico Mono 12 Circ Eco Famel

Descripción	Código	Ref.
12 Cir	6450037	F12CMEPAE-4H



Breaker L7 Enchufable

Descripción	Código	Ref.
15A	6449995	EBM07
20A	6449996	EBM08
30A	6449997	EBM09
40A	6449998	EBM10



MERCORY PROMAX

Tablero Metálico Mono Puerta Famel

Descripción	Código	Ref.
4 Cir	6450035	F4CMPAE - 3H
6 Cir	6450036	F6CMPAE- 3H
8 Cir	6450034	F8CMPAE - 3H



Tablero Metálico Monofásico - Famel SPuerta

Descripción	Código	Ref.
2 Cir	6450029	F2CMAE - 3H
3 Cir	6450032	F3CMAE - 3H
4 Cir	6450030	F4CMAE - 3H
6 Cir	6450031	F6CMAE - 3H
8 Cir	6450033	F8CMAE - 3H



Caja 2 x 4 (XRG) Galvanizada

Descripción	Código	Ref.
Cal 20	6447137	T012059



Caja 10 x 10 Galvanizada

Descripción	Código	Ref.
Cal 20	6447135	T012090



Caja Octagonal OG

Descripción	Código	Ref.
Cal 20	6447141	T012050



Caja 4 x 4 Galvanizada

Descripción	Código	Ref.
Cal 20	6447139	T012074



Caja 10 x 10 Plástica

Descripción	Código	Ref.
Con refuerzo	6447136	T060503



Caja OG Plástica

Descripción	Código	Ref.
Cal 20 Electricas	6447142	T060103



Caja 2 x 4 Plástica

Descripción	Código	Ref.
Caja	6447138	T060101



Caja 4 x 4 Plástica

Descripción	Código	Ref.
Cal 20	6447140	T060102



Caja Toma Doble Canaleta

Descripción	Código	Ref.
86 x 43 x 135	6447163	T060212



Caja Empalme para Camara

Descripción	Código	Ref.
10 x 5 x 10 Electricas	6447164	T060110



Suplemento Plástico

Descripción	Código	Ref.
Cal 24	6447151	T030201PP



Tapa 2 x 4 Toma Doble (5800)

Descripción	Código	Ref.
2x4	6450109	T070303PCB



Tapa 2 x 4 (5800) Plástica Blanca

Descripción	Código	Ref.
Blanca	6450106	T060112



Tapa 4 x 4 (2400) Plástica Blanca

Descripción	Código	Ref.
Blanca	6450108	T060107



Tapa Redonda Plástica Blanca

Descripción	Código	Ref.
Blanca	6450107	T060111



Regulador de Gas Azul

Descripción	Código	Ref.
Azul	6450022	FVR22



MERCURY